

**Produkt:** EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300**Indeks:** 19.4099.2313.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

Kategoria **Oprawy do wbudowania**Rodzina **EUROPANEL LED**Nazwa **EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 830 1200X300**Indeks **19.4099.2313.34**

## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>6147</b>
Moc LED [W]	<b>44,1</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>4334</b>
Moc oprawy [W]	<b>46</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>94,2</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 91,8° / 94,4°</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	<b>II</b>
Stopień szczelności	<b>IP20/44</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>100000 (1) / 80000 (2)</b>
Lx/By	<b>L70/B10 (1) / L80/B10 (2)</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastropowo (po zastosowaniu akcesoriów)
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,61
Wymiary [mm]	1196 x 296 x 11

## Fotometria

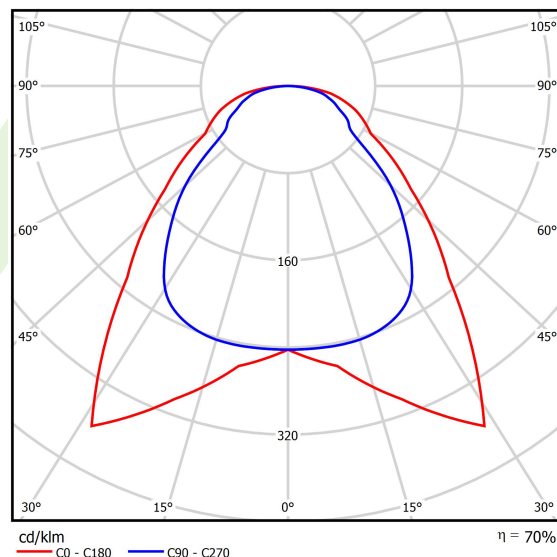

## Akcesoria

Indeks 01ARTLUGK-AW

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED RAMKA ADAPTACYJNA DO SUFITU G/K 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks 01ARTLURNW12

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED NASTROPOWA RAMKA ADAPTACYJNA STANDARD 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks 19.3247.0013.34

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 1200X300

Zdjęcie

