

**Produkt:** AGAT LED S DECO SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 830 / 600X600**Indeks:** 19.4006.1213.34

## Opis

Oprawa kasetonowa do sufitów podwieszanych modułowych. Kaseton produktu wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną Agata LED Deco Smooth jest „wsunięta” przesłona, która po zamontowaniu oprawy znajduje się powyżej poziomu sufitu. Zabieg ten daje bardzo ciekawy, dekoracyjny i oryginalny efekt. Oprawa dostępna z przesłoną mleczną PLX lub mikropryzmatyczną i wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K. Oprawa rekomendowana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	AGAT LED DECO SMOOTH
Nazwa	AGAT LED S DECO SMOOTH 7500 MICRO-PRM EDD 34 830 / 600X600
Indeks	19.4006.1213.34
EAN	5902107286569



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7337,2
Moc LED [W]	35,6
Strumień oprawy [lm]	5400
Moc oprawy [W]	39,9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	135,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	6,52
Wymiary [mm]	595 x 595 x 120
Otwór montażowy [mm]	580 x 580

## Fotometria

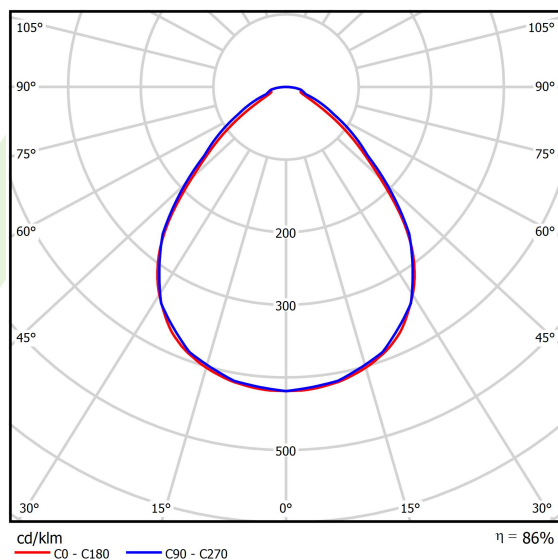

## Akcesoria

Indeks 2M-X414LKP90

Nazwa AGAT LUX T5 (AGAT T5) / AGAT T8 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET 90ST

Zdjęcie

