

**Produkt:** AGAT LED S DECO SMOOTH 5400 PLX EDD 34 830 / 600X600

**Index:** 19.4006.2113.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 120 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Gewicht 6,52 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 68,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 105,8° / 106,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3577 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 128,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Einbauleuchten</b>
Familie	<b>AGAT LED DECO SMOOTH</b>
Type	<b>AGAT LED S DECO SMOOTH 5400 PLX EDD 34 830 / 600X600</b>
Index	<b>19.4006.2113.34</b>
EAN	<b>5902107179014</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>5222</b>
LED-Leistung [W]	<b>24,8</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>3577</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>27,8</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>128,7</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 105,8° / 106,2°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP20/44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>80000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6,52
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 120
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 120
Einbaudurchmesser [mm]	580 x 580

## Lichtverteilung

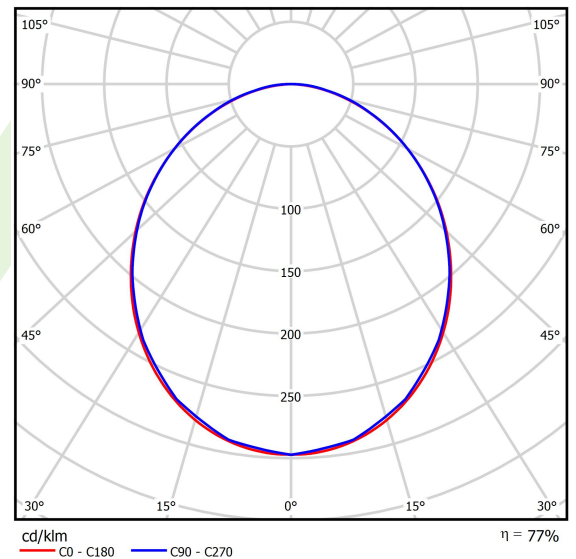

## Zubehör

Index 2M-X414LKP90

Type Griff für Gipskarton-Decken

