Produkt: **AGAT SLIM LED COMPACT 6000 PLX EDD 34 840 / L-1200**
Indeks: **19.4008.4A23.34**

Opis

Oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Zastosowano w niej wysokowydajne i energooszczędne źródła LED o temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. W produkcie wykorzystano przesłonę opalizowaną lub mikropryzmatyczną PMMA. Oprawa przeznaczona jest do sufitu modułowego. Może być zastosowana w budynkach użyteczności publicznej, biurach, salach konferencyjnych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**AGAT SLIM LED COMPACT**
Nazwa	**AGAT SLIM LED COMPACT 6000 PLX EDD 34 840 / L-1200**
Indeks	**19.4008.4A23.34**
EAN	**5902107855826**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6285**
Moc LED [W]	**34,3**
Strumień oprawy [lm]	**4843**
Moc oprawy [W]	**38,4**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**126,1**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 101° / 103,2°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20/44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1196 x 115 x 88**

Fotometria

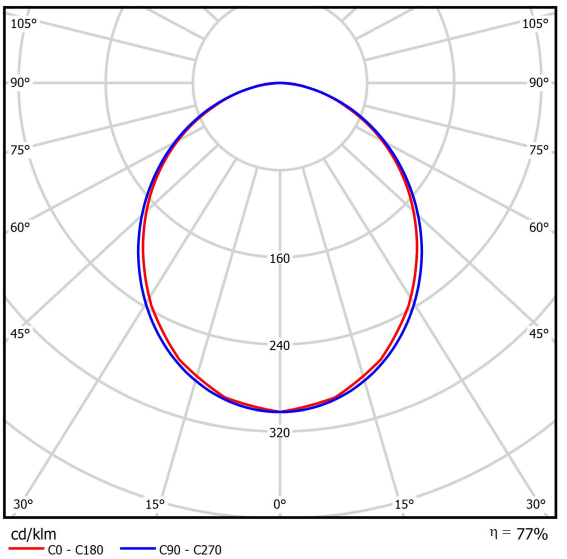

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-02-2026