

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M

**Index:** 19.4010.5621.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 900 x 250 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 77,42%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9252 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 96 W. Leuchten Lichtausbeute: 96,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

## Produktmerkmale



|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | <b>Architektonische Leuchten</b>  |
| Familie   | <b>ARTSHAPE OVAL LED</b>  |
| Type      | <b>ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM UP&amp;DOWN 3000/9000 PLX E 34 840 / S-1,5M</b> |
| Index     | <b>19.4010.5621.34</b>  |
| EAN       | <b>5902107225162</b>  |



## Technische Daten


|  |   |
|--|---|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>3040 / 8910</b>                              |
| LED-Leistung [W]                             | <b>23/64</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>9252</b>                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>96</b>                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>96,4</b>                                     |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>4000</b>                                     |
| CRI  | <b>&gt;80</b>                                   |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                      |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>  |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>                                     |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]                              | <b>100000</b>                                   |
| Lx/By  | <b>L80/B10</b>                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>0 ÷ 30</b>                                   |
| Betriebsgerät                                | <b>Ein/Aus (E)</b>                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                                 |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)</b>      |

Technische Daten



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)   |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04              |
| Abmessungen [mm]    | 900 x 250 x 85    |

Lichtverteilung

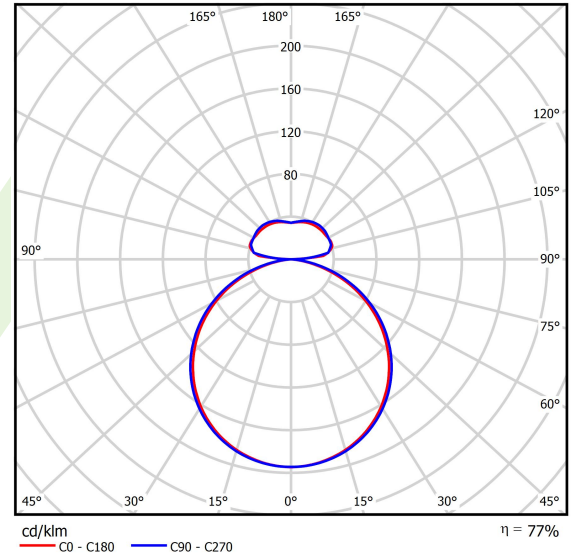

Zubehör


Index 19.3272.0429.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KW1P-Y-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-K 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

