Produkt: **ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 11900 PLX EDD 21 830 / L-1585MM S-1,5M**
Index: **19.4011.2213.21**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1585 x 230 x 85 mm. Gewicht 4,95 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Abstrahlwinkel: 110. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6813,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 91 W. Leuchten Lichtausbeute: 74,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: 0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 12 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**ARTSHAPE OVAL LED FULL-S**
Type	**ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 11900 PLX EDD 21 830 / L-1585MM S-1,5M**
Index	**19.4011.2213.21**
EAN	**5902107344924**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**12856**
LED-Leistung [W]	**81,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6813,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**91**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**74,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**110**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 12 (C16)**

Technische Daten

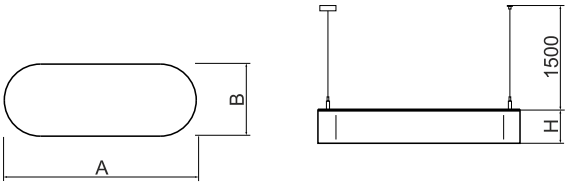

Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,95**
Abmessungen [mm]	**1585 x 230 x 85**