

Produkt: ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 830 / S-1,5M**Indeks:** 19.4012.1311.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną. Na specjalne zamówienie jest możliwość przygotowania akcesorium (wypełnienia środka mchem) na podkładzie z płyty trudnozapalnej.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne |
| Rodzina | ARTSHAPE ROUND LED |
| Nazwa | ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 830 / S-1,5M |
| Indeks | 19.4012.1311.34 |
| EAN | 5902107177010 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|--|---|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 5681 |
| Moc LED [W] | 46 |
| Strumień oprawy [lm] | 2979 |
| Moc oprawy [W] | 50 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 59,6 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 5,45 |
| Wymiary [mm] | Ø650 x 85 |

Fotometria

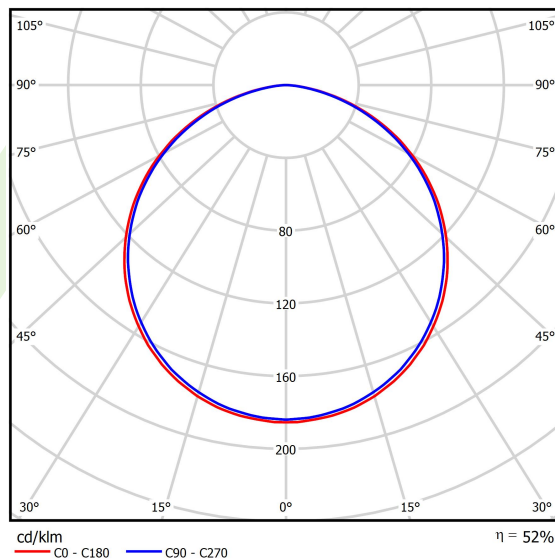

Aksesoria

Indeks 19.3272.0429.34

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Indeks 19.4012.1002.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT BLUE




Indeks 19.4012.1003.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT GREY



Indeks 19.4012.1001.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT RED




Indeks 19.4012.1007.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-MOSS
LIGHT GREEN



Indeks 19.4012.1005.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S BLUE



Indeks 19.4012.1006.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S GREY



Indeks 19.4012.1004.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S RED



Indeks 91.4013.0050.04

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED 04 / SOUND
ABSORBENT GREY
650/1200MM (kompatybilne z
oprawą Artshape Round Edge o
średnicy zewnętrznej 650 mm)

