

Produkt: ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 840 / S-1,5M

Index: 19.4012.1321.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø650 x 85 mm. Gewicht 3,65 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3115 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50 W. Leuchten Lichtausbeute: 62,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach (IP65) aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale



Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE ROUND LED
Type	ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Index	19.4012.1321.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5940
LED-Leistung [W]	46
Leuchtenlichtstrom [lm]	3115
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	62,3
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,65
Abmessungen [mm]	Ø650 x 85

Lichtverteilung

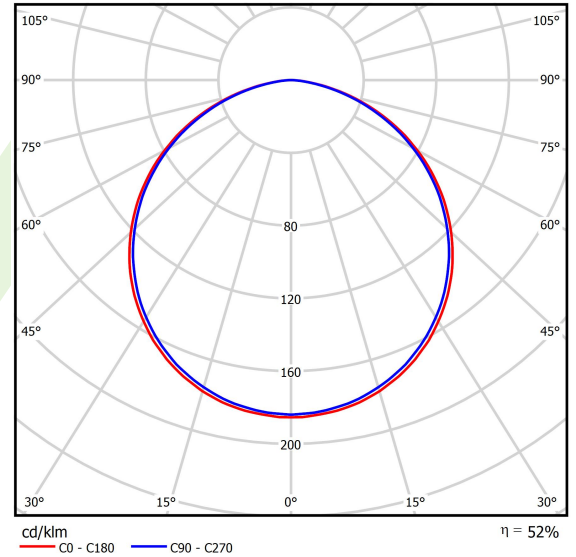

Zubehör

Index 6E1-5000KW1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.4012.1002.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT BLUE

Index 19.4012.1003.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT GREY


Index 19.4012.1001.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT RED

Index 19.4012.1007.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT VERSION-MOSS
LIGHT GREEN

Index 19.4012.1005.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT VERSION-S BLUE

Index 19.4012.1006.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT VERSION-S GREY

Index 19.4012.1004.00

Type ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEED SOUND
ABSORBENT VERSION-S RED