

**Produkt:** ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE SUSPENDED TW 10000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M**Indeks:** 19.4017.3953.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Oprawy architektoniczne</b>
Rodzina	<b>ARTSHAPE SQ LED</b>
Nazwa	<b>ARTSHAPE SQ LED LARGE EDGE SUSPENDED TW 10000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M</b>
Indeks	<b>19.4017.3953.34</b>




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>10440</b>
Moc LED [W]	<b>91</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>5475</b>
Moc oprawy [W]	<b>100</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>54,8</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>2700 ÷ 6500</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP40</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>0 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>8 (B10), 14 (B16), 15(C10), 25 (C16)</b>

## Dane mechaniczne

Montaż	<b>na zwieszakach</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>RAL 9016 (biały)</b>
Przesłona	<b>PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Wymiary [mm]	<b>1200 x 1200 x 85</b>

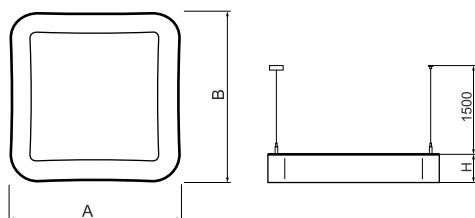

## Fotometria

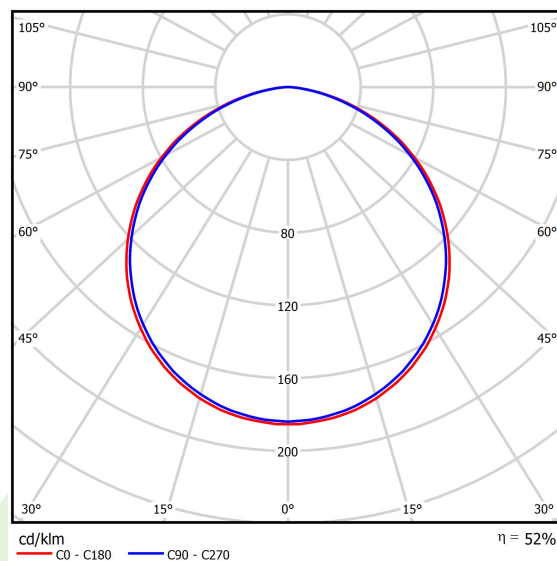

## Akcesoria

Indeks 6E1-500OKW1P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
 LENGHT 1,5M WIRE SX 1-  
 POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
 WIRE 1-POINT

Zdjęcie

