

**Produkt:** ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL UP&DOWN 6800/30000 PLX E 34 840 / S-1,5M

**Index:** 19.4018.6521.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1200 x 1200 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 28044 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 295 W. Leuchten Lichtausbeute: 95,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 3 (B16), 3 (C10), 5 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ° 30 ° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach (IP65) aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0 ° C bis 40 ° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

## Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE SQ LED
Type	ARTSHAPE SQ LED LARGE FULL UP&DOWN 6800/30000 PLX E 34 840 / S-1,5M
Index	19.4018.6521.34
EAN	5902107225087




## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6992/29700
LED-Leistung [W]	53/215
Leuchtenlichtstrom [lm]	28044
Gesamtleistungsaufnahme [W]	295
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	95,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ° 30 °
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	2 (B10), 3 (B16), 3 (C10), 5 (C16)

## Technische Daten

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1200 x 1200 x 85

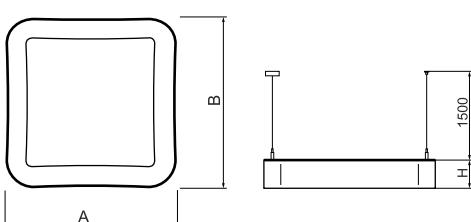


## Lichtverteilung

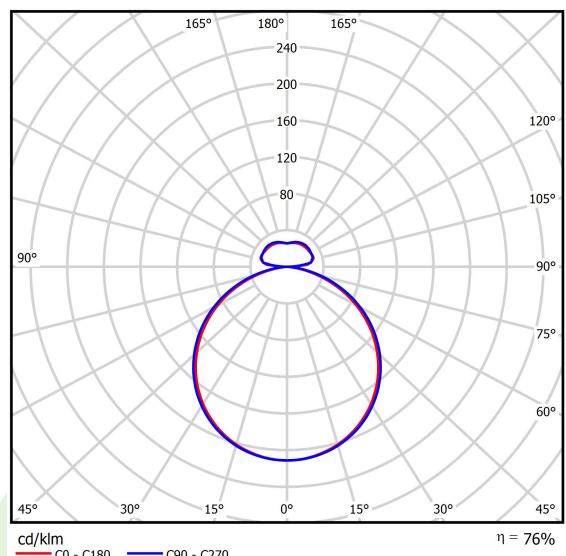

## Zubehör

Index 6E1-500OKW1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

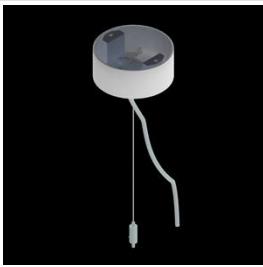

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

