

Produkt: ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE SUSPENDED 4000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M

Index: 19.4020.1753.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 630 x 575 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2077 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Leuchten Lichtausbeute: 54,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach (IP65) aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0 °C bis 40 °C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale

Kategorie Architektonische Leuchten

Familie ARTSHAPE THREE LED

Type ARTSHAPE THREE LED SMALL EDGE SUSPENDED 4000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M

Index 19.4020.1753.34

EAN 5902107220495



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3960
LED-Leistung [W]	35
Leuchtenlichtstrom [lm]	2077
Gesamtleistungsaufnahme [W]	38
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	54,7
Farbtemperatur [K]	2700 ÷ 6500
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

Technische Daten

Montageart an Aufhängebügeln


Leuchtenkörper Aluminium

Leuchtenfarbe RAL 9016 (weiß)


Abdeckung PLX (PMMA opal)

Stoßfestigkeitsgrad IK04

Abmessungen [mm] 630 x 575 x 85

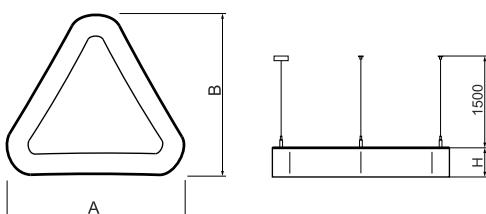


Lichtverteilung

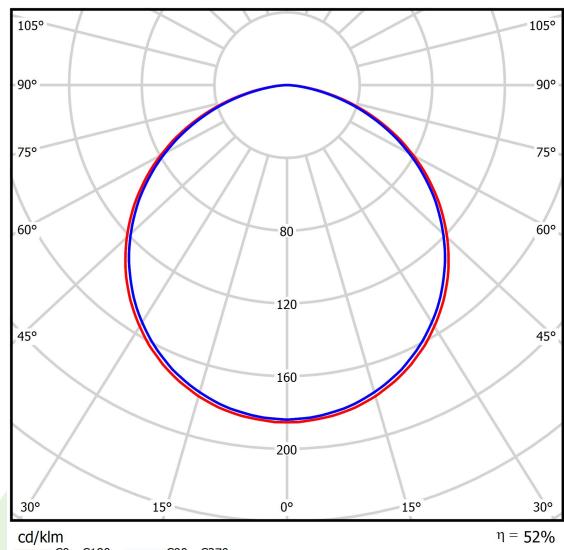

Zubehör

Index 6E1-500OKW1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

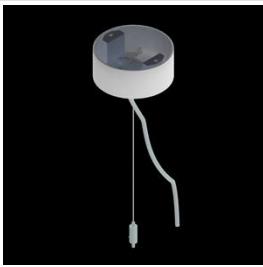

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

