Produkt: AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 830 / 600X600
Indeks: 19.4026.1413.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean do wbudowania**
Rodzina	**AGAT CLEAN LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 830 / 600X600**
Indeks	**19.4026.1413.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6608**
Moc LED [W]	**33,7**
Strumień oprawy [lm]	**4906**
Moc oprawy [W]	**35,3**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**139**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Dane mechaniczne

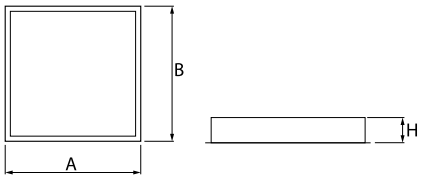

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**580 x 580**

Fotometria

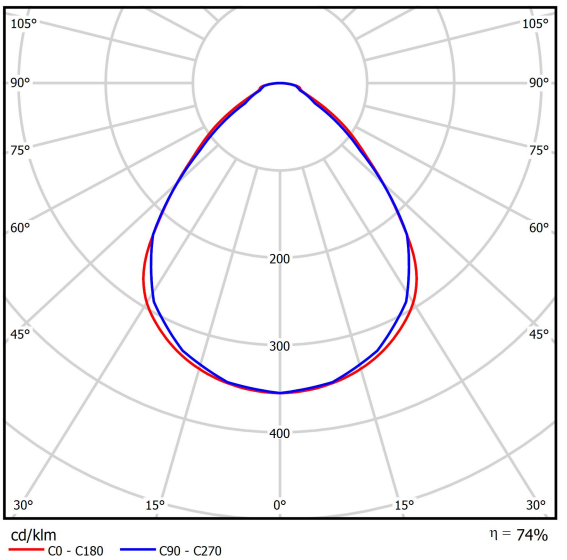

Akcesoria

Indeks	2M-X414LKPIPT5
Nazwa	AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024