

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 7000 SHM E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600**Indeks:** 19.4026.3871.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie


|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                              |
| Rodzina   | AGAT CLEAN LED  |
| Nazwa     | AGAT CLEAN LED 7000 SHM E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600 |
| Indeks    | 19.4026.3871.34   |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |   |
|--|---|
| Typ źródła                                   | LED   |
| Strumień LED [lm]                            | 7700  |
| Moc LED [W]                                  | 176   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6198  |
| Moc oprawy [W]                               | 198   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 31,3  |
| Temperatura barwowa [K]                      | żółta barwa (długość fali dominującej $\lambda_p=592$ nm) |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°                  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0   |
| Klasa ochrony                                | I   |
| Stopień szczelności                          | IP65  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                                     |
| Żywotność LED [h]                            | 60000   |
| Lx/By  | L70/B50   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30  |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)  |
| Obciążalność obwodów                         | 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)                       |

## Dane mechaniczne

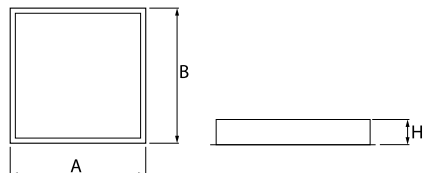

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)   |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK08   |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 76   |
| Otwór montażowy [mm]  | 580 x 580  |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 2M-X414LKPIPT5

Nazwa AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT  
DO SUFITU G/K - KOMPLET

Zdjęcie

