

Produkt: AGAT CLEAN LED 8800/7000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT

Index: 19.4029.1423.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur – 4000 K/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge $\lambda_p=592$ nm). SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7302/5422 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 48,8/108,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 149,6/49,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° bis 30 ° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
| Familie | AGAT CLEAN LED |
| Type | AGAT CLEAN LED 8800/7000 MICRO-PRM EDD IP65 34 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT |
| Index | 19.4029.1423.34 |
| EAN | 5902107855888 |



Technische Daten



| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 9350/6942 |
| LED-Leistung [W] | 43,6/97,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 7302/5422 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 48,8/108,9 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 149,6/49,8 |
| Farbtemperatur [K] | 4000/gelbe Farbe (dominante Wellenlänge $\lambda_p=592$ nm) |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ° bis 30 ° |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11 (C16) |

Technische Daten

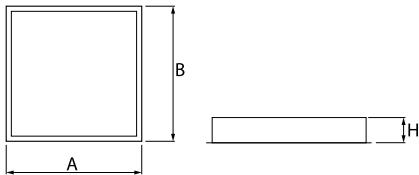

| | |
|------------------------|--|
| Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 596 x 596 x 76 |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 76 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 580 x 580 |

Lichtverteilung

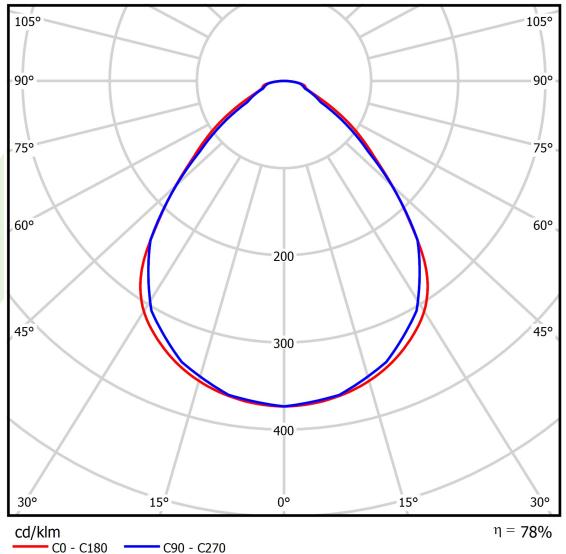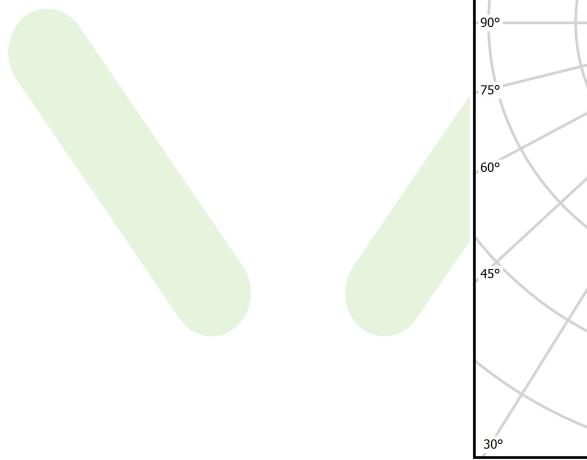

Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT
DO SUFITU G/K - KOMPLET

