Produkt: X-LINE LED 1950 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LD 600/300
Indeks: 19.4176.1221.24

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach i przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**X-LINE LED CONNECTOR L**
Nazwa	**X-LINE LED 1950 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LD 600/300**
Indeks	**19.4176.1221.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**1964**
Moc LED [W]	**10,3**
Strumień oprawy [lm]	**1309**
Moc oprawy [W]	**11,1**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**117,9**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Dane mechaniczne

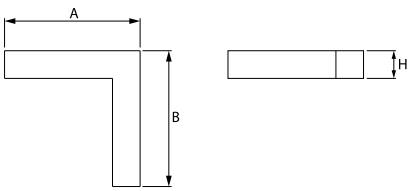

Montaż	**nastropowy i na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**593 x 313 x 71**

Fotometria

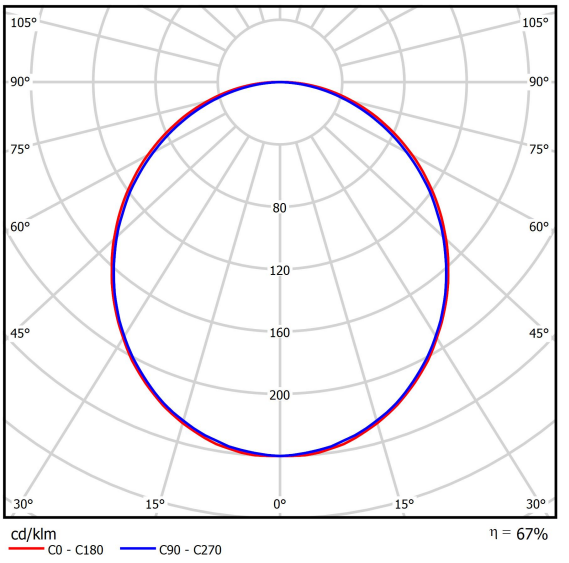
105°
105°
90°
90°
75°
75°
80
60°
120
60°
45°
160
45°
200
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 67%
C0 - C180
C90 - C270

Akcesoria

Indeks	6E1-500KWAN1P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWAN1P-B
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	0E1XLL-SLED
Nazwa	X-LINE SPINACZ OPRAW LED
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 05-04-2024