


Produkt: X-LINE SLIM UP&DOWN LED 4400/4400 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1144MM S-1,5M TUNABLE WHITE

Index: 19.4181.5253.24

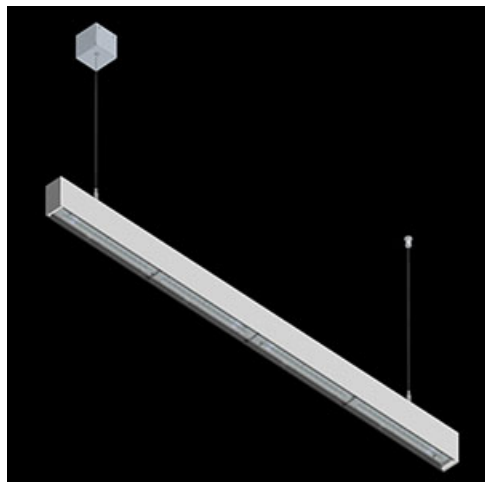

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1144 x 48 x 70 mm. Gewicht 2,54 kg. Abdeckung: PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7464,9÷8337,7 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 127,2÷142 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM UP&DOWN LED
Type	X-LINE SLIM UP&DOWN LED 4400/4400 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1144MM S-1,5M TUNABLE WHITE
Index	19.4181.5253.24



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9767÷10909 (2700÷6500 K)
LED-Leistung [W]	52,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	7464,9÷8337,7 (2700÷6500 K)
Gesamtleistungsaufnahme [W]	58,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	127,2÷142 (2700÷6500 K)
Farbtemperatur [K]	2700 ÷ 6500
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down]
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,54
Abmessungen [mm]	1144 x 48 x 70

Lichtverteilung

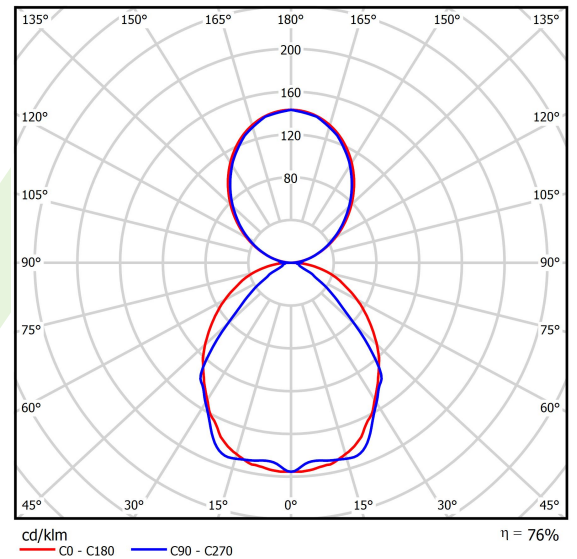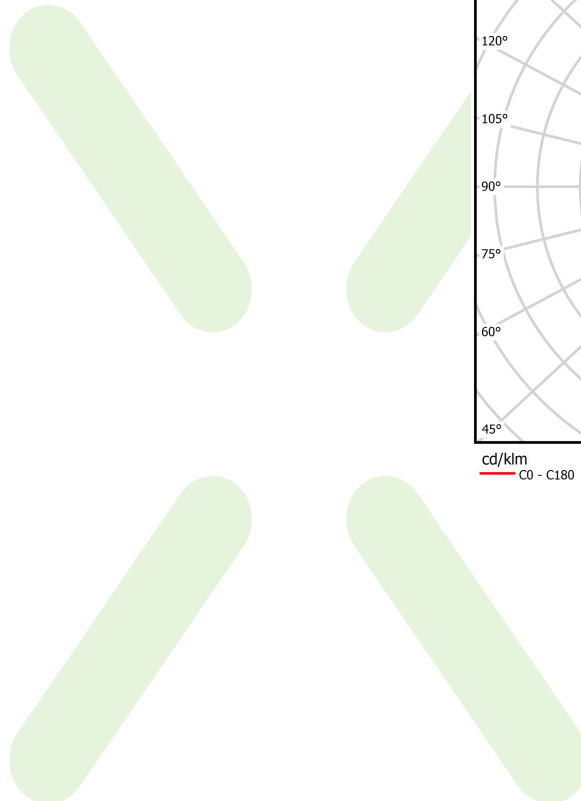

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

η = 76%

Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET


Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-5

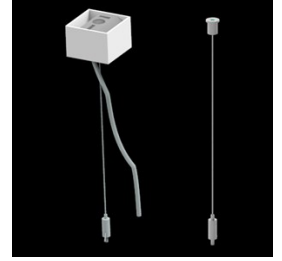Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT