


**Produkt:** X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5500/5500 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1425MM S-1,5M TUNABLE WHITE

**Index:** 19.4181.6253.24

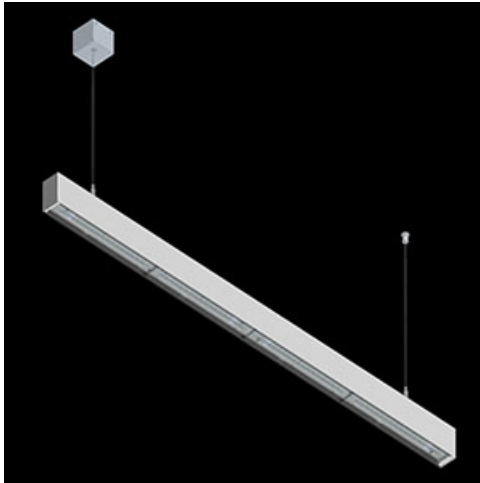

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1425 x 48 x 70 mm. Abdeckung: PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9330,6÷10422 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 73,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 127,1÷142 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Anbauleuchten</b>   |
| Familie   | <b>X-LINE SLIM UP&amp;DOWN LED</b>   |
| Type      | <b>X-LINE SLIM UP&amp;DOWN LED 5500/5500 PC/OPTICS-WIDE EDD 24 827-865 / L-1425MM S-1,5M TUNABLE WHITE</b> |
| Index     | <b>19.4181.6253.24</b>   |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>12208÷13636 (2700÷6500 K)</b>               |
| LED-Leistung [W]                             | <b>65,5</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>9330,6÷10422 (2700÷6500 K)</b>              |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>73,4</b>                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>127,1÷142 (2700÷6500 K)</b>                 |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>2700 ÷ 6500</b>                             |
| CRI  | <b>&gt;80</b>                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                     |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                       |
| Schutzart                                    | <b>IP40</b>                                    |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                   |
| Lebensdauer [h]                              | <b>50000</b>                                   |
| Lx/By  | <b>L80/B10</b>                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>5 ÷ 35</b>                                  |
| Betriebsgerät                                | <b>DIM DALI (EDD)</b>                          |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                                |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)</b>  |

## Technische Daten



|                     |   |
|---------------------|---|
| Montageart          | an Aufhängebügeln   |
| Leuchtenkörper      | Aluminium   |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium                                      |
| Abdeckung           | PC/OPTICS (opaleszierendes Polycarbonat/Linsen) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04  |
| Abmessungen [mm]    | 1425 x 48 x 70  |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KWANK-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB24K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT