Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED 5500 OPTICS-WIDE E 24 840 / L-1425MM
Index: 19.4184.2221.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1425 x 48 x 70 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4851,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIM SURFACE LED**
Type	**X-LINE SLIM SURFACE LED 5500 OPTICS-WIDE E 24 840 / L-1425MM**
Index	**19.4184.2221.24**
EAN	**5902107292201**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5845**
LED-Leistung [W]	**27,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4851,4**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**31**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**156,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 101,8° / 88,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**OPTICS (Linsen)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1425 x 48 x 70**
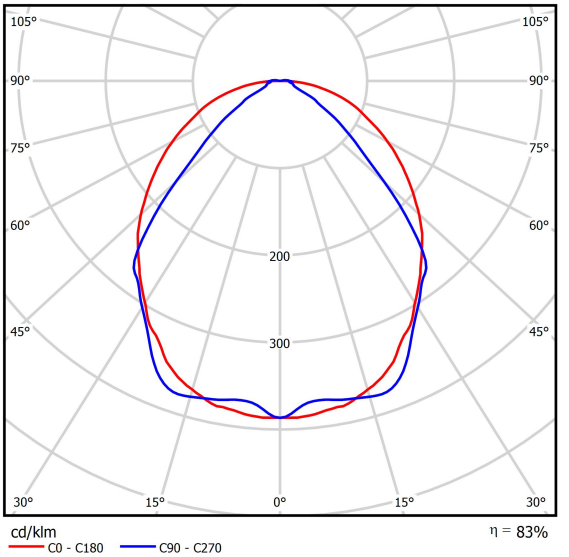
Lichtverteilung