Produkt: **X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 PLX EDD 24 840 LINE-1EP / L-572MM**
Indeks: **19.4185.1223.24**

Opis

Oprawa do budowy długich linii świetlnych wykonana z profilu aluminiowego. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu bezpośrednio na stropie. Podłączenie zasilania tylko przez oprawę z oznaczeniem EL.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**X-LINE SLIM SURFACE LED LINE**
Nazwa	**X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 PLX EDD 24 840 LINE-1EP / L-572MM**
Indeks	**19.4185.1223.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2338**
Moc LED [W]	**10,9**
Strumień oprawy [lm]	**1496,3**
Moc oprawy [W]	**12,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**116,9**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**1,1**
Wymiary [mm]	**572 x 48 x 70**

Fotometria

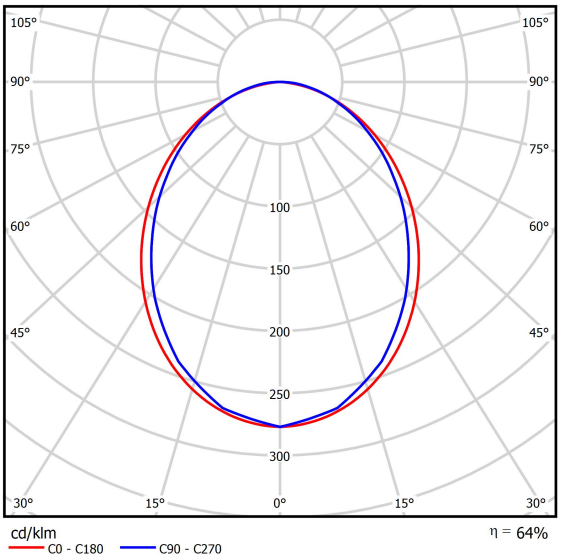

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024