

**Produkt:** X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2248MM S-1,5M  
**Index:** 19.4186.3123.04



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2248 x 48 x 70 mm. Gewicht 3,8 kg. Abdeckung: PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 77,86%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10608 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 75 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutztart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

## Produktmerkmale

### Kategorie Anbauleuchten

|         |   |
|---------|---|
| Familie | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED   |
| Type    | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2248MM S-1,5M |
| Index   | 19.4186.3123.04   |
| EAN     | 5902107241902   |



## Technische Daten



|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 13600                                  |
| LED-Leistung [W]                             | 66                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 10608                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 75                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 141,4                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutztart                                   | IP40                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 °C bis 35 °C                         |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) |

## Technische Daten



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | an Aufhängebügeln  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)   |
| Abdeckung           | PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04   |
| Gewicht [kg]        | 3,8  |
| Abmessungen [mm]    | 2248 x 48 x 70   |


## Lichtverteilung

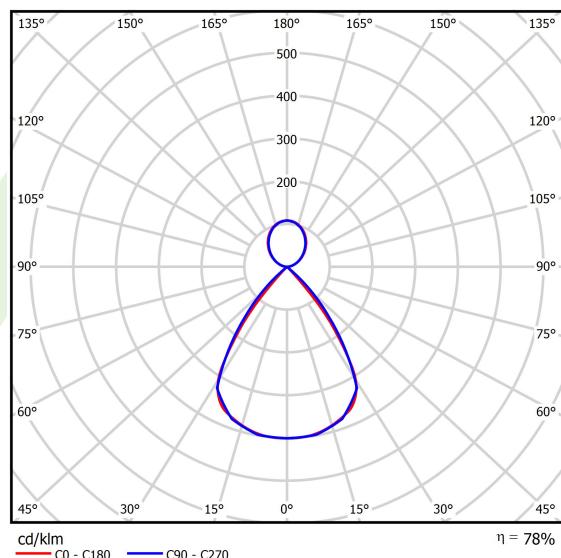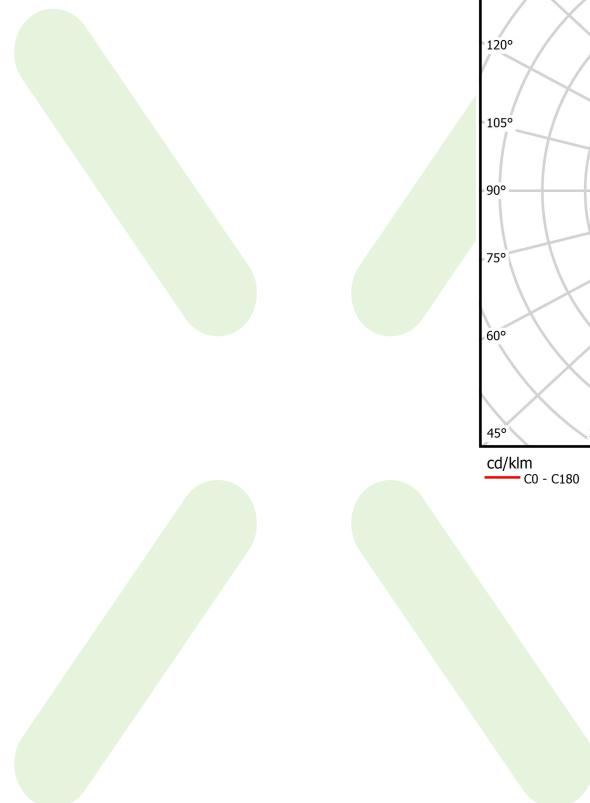

## Zubehör

Index 6E1-500KW04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

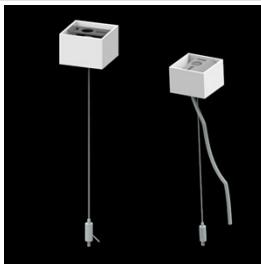

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT




Index 6E1-500KWB04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

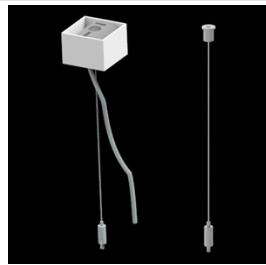

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

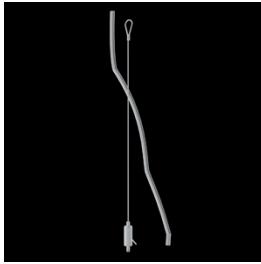

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

