Produkt: **X-LINE LED COMPACT 6000 MICRO-PRM E 04 840 / L-1412MM**
Indeks: **19.4189.7121.04**

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**X-LINE LED COMPACT**
Nazwa	**X-LINE LED COMPACT 6000 MICRO-PRM E 04 840 / L-1412MM**
Indeks	**19.4189.7121.04**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6240**
Moc LED [W]	**39**
Strumień oprawy [lm]	**4700**
Moc oprawy [W]	**43**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**109,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**3,5**
Wymiary [mm]	**1412 x 63 x 74**

Fotometria

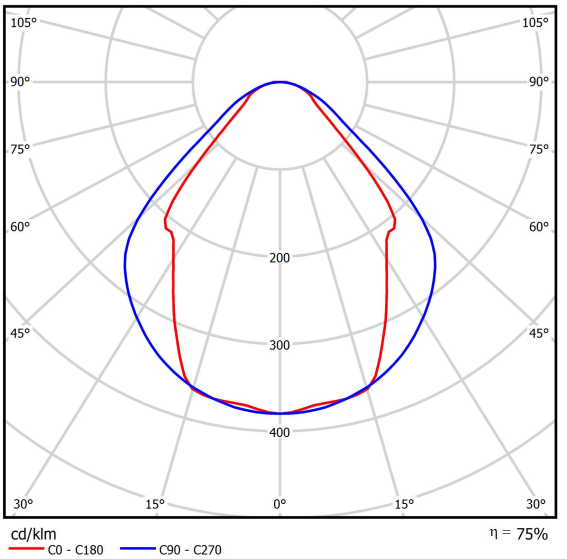
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
45°
300
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 75%
C0 - C180
C90 - C270

Akcesoria

Indeks	6E1-500KW04K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB04K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024