Produkt: **FASAD WALL LED 4400 SH SYM NARROW E 83 IP65 830 / L-1180mm**
Indeks: **19.4193.4311.83**

Opis

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Przesłona to szyba hartowana przeźroczysta. Oprawa wyposażona w regulację umożliwiającą odpowiednie skierowanie strumienia światła. Źródłami światła w oprawie są wysokowydajne panele LED. Oprawa Fasad Wall LED rekomendowana jest do montażu na ścianach lub na podłożach stałych. Produkt przeznaczony jest do iluminacji ścian obiektów architektonicznych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**FASAD WALL LED**
Nazwa	**FASAD WALL LED 4400 SH SYM NARROW E 83 IP65 830 / L-1180mm**
Indeks	**19.4193.4311.83**
EAN	**5902023864025**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4406**
Moc LED [W]	**23,4**
Strumień oprawy [lm]	**3742**
Moc oprawy [W]	**24,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**151,5**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 30,2° / 113,6°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-25 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Dane mechaniczne

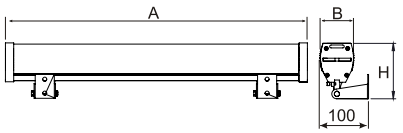

Montaż	**naścienny**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 7015 (szary)**
Przesłona	**SH (szyba hartowana transparentna)**
Odporność mechaniczna	**IK09**
Waga [kg]	**4,29**
Wymiary [mm]	**1180 x 62 x 114**

Fotometria

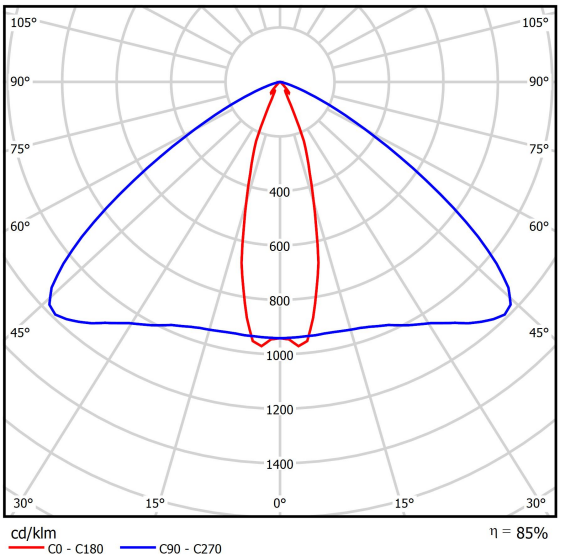

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 12-03-2026