Produkt: **FASAD WALL LED 1100 SH SYM MEDIUM E 83 IP65 830 / L-364mm**
Index: **19.4193.2211.83**

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7015 (grau). Abmessungen: 364 x 62 x 114 mm. Gewicht 1,5 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 88,64%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 52,4° / 94,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 978 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Leuchten Lichtausbeute: 139,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**FASAD WALL LED**
Type	**FASAD WALL LED 1100 SH SYM MEDIUM E 83 IP65 830 / L-364mm**
Index	**19.4193.2211.83**
EAN	**5902107008383**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1103**
LED-Leistung [W]	**6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**978**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**139,7**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 52,4° / 94,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Technische Daten

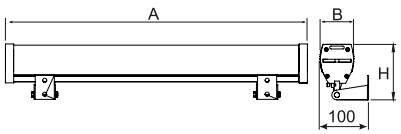

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7015 (grau)**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**1,5**
Abmessungen [mm]	**364 x 62 x 114**
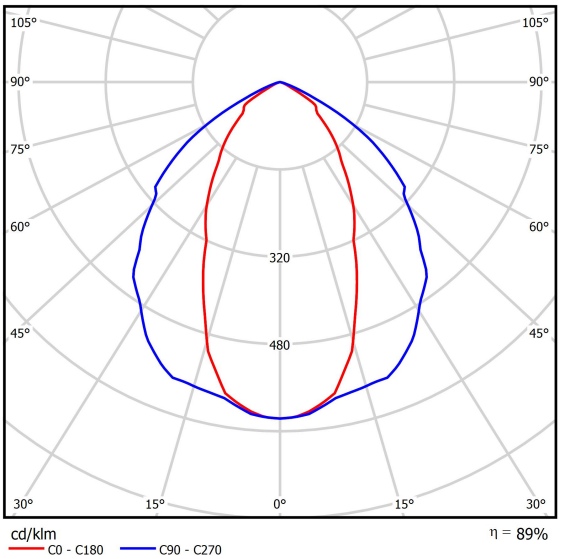
Lichtverteilung