

**Produkt:** FASAD WALL LED 1100 SH SYM NARROW E 83 IP65 830 / L-364mm**Indeks:** 19.4193.2311.83

## Opis

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta. Oprawa wyposażona w regulację umożliwiającą odpowiednie skierowanie strumienia światła. Źródłami światła w oprawie są wysokowydajne panele LED. Oprawa Fasad Wall LED rekomendowana jest do montażu na ścianach lub na podłożach stałych. Produkt przeznaczony jest do iluminacji ścian obiektów architektonicznych.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	FASAD WALL LED
Nazwa	FASAD WALL LED 1100 SH SYM NARROW E 83 IP65 830 / L-364mm
Indeks	19.4193.2311.83



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1103
Moc LED [W]	6
Strumień oprawy [lm]	937
Moc oprawy [W]	7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 30,2° / 113,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

## Dane mechaniczne

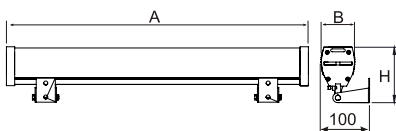

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7015 (szary)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	1,7
Wymiary [mm]	364 x 62 x 114

## Fotometria

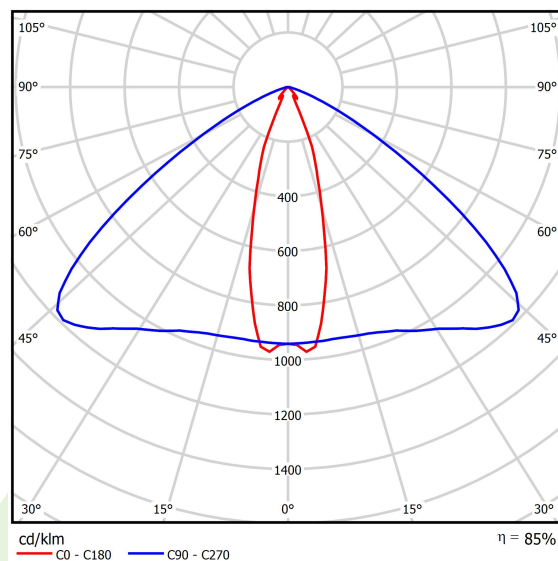

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-03-2025