Produkt: UNIVERSAL LINE LED 4400 PLX E 24 IP20 840 LINE-EP / L-1159MM
Indeks: 19.4196.1821.24

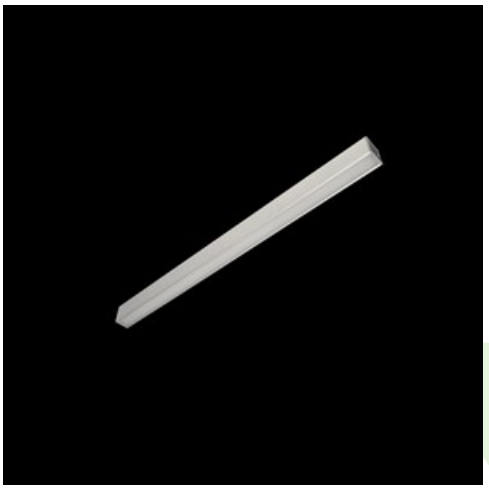

Opis

System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili aluminiowych 60 mm x 75 mm, modułu LED, przesłony i opcjonalnie soczewek liniowych. Standardowy kolor - neutralne aluminium anodowane. Montaż za pomocą blaszek sprężystych do stropu lub na zawiesiach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Warianty opraw o stopniu IP55 przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Aby ochrona wynikająca ze stopnia IP55 była zapewniona, oprawy powinny być montowane tylko i wyłącznie w płaszczyźnie poziomej, częścią świecącą skierowaną w dół. Zabroniony jest montaż np. naścienny bądź skierowanie optyki w górę. Oprawy o stopniu szczelności IP55 i IP65 wyposażone są standardowo w okablowanie pięciożyłowe. Oprawy z innym wariantem okablowania dostępne są na specjalne życzenie.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**UNIVERSAL LINE LED**
Nazwa	**UNIVERSAL LINE LED 4400 PLX E 24 IP20 840 LINE-EP / L-1159MM**
Indeks	**19.4196.1821.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4565**
Moc LED [W]	**23,4**
Strumień oprawy [lm]	**3434**
Moc oprawy [W]	**24,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**139**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-25 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**nastropowy i na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1159 x 60 x 75**

Fotometria

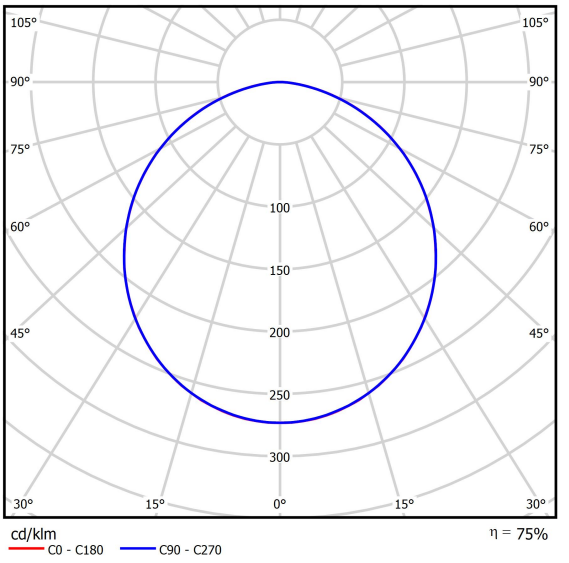
105°
105°
90°
90°
75°
75°
100
60°
60°
150
45°
200
45°
250
300
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 75%
C0 - C180
C90 - C270

Akcesoria

Indeks	01LU-UN
Nazwa	UNIVERSAL LINE UCHWYT NASTROPOWY
Zdjęcie	

Indeks	01LU-UPZ
Nazwa	UNIVERSAL LINE UCHWYT POD ZAWIESZENIE
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWANK-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB24K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWAN1P-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWAN1P-B
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	01LU-ŁKPL
Nazwa	UNIVERSAL LINE CONNECTOR KPL.
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024