Produkt: UNIVERSAL LINE LED 8000 MICRO-PRM E IP65 24 840 KRW3K / L-1159MM
Index: 19.4197.2121.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1159 x 60 x 75 mm. Gewicht 2,34 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,06%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6919 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 53 W. Leuchten Lichtausbeute: 130,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**UNIVERSAL LINE LED**
Type	**UNIVERSAL LINE LED 8000 MICRO-PRM E IP65 24 840 KRW3K / L-1159MM**
Index	**19.4197.2121.24**
EAN	**5902107216726**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8330**
LED-Leistung [W]	**48**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6919**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**53**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**130,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,34**
Abmessungen [mm]	**1159 x 60 x 75**

Lichtverteilung

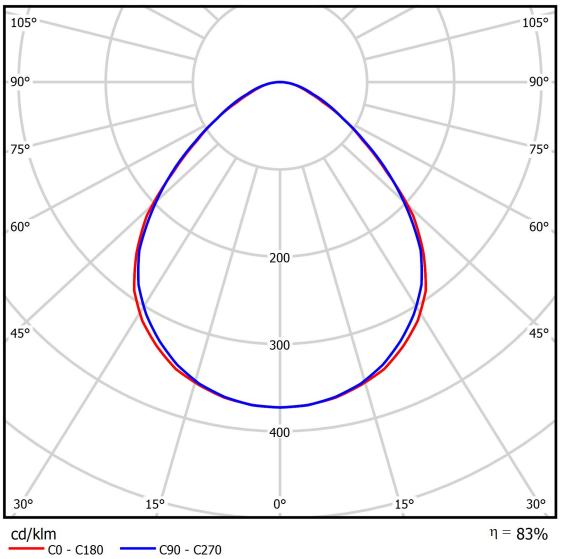

Zubehör

Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF

Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG

Index	6E1-500KWANK-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT