Produkt: UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 8800 SHM EDD IP55 24 840 KRW5K / L-2288MM
Index: 19.4199.3123.24

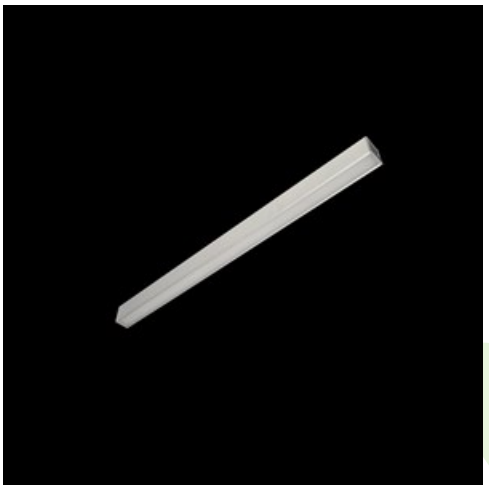

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Gewicht 4,59 kg. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7288 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49 W. Leuchten Lichtausbeute: 148,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte darf nur unter einem Vordach installiert werden. Außerdem muss es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**UNIVERSAL LINE LED**
Type	**UNIVERSAL LINE OUTDOOR LED 8800 SHM EDD IP55 24 840 KRW5K / L-2288MM**
Index	**19.4199.3123.24**
EAN	**5902107263218**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9130**
LED-Leistung [W]	**47**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7288**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**49**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**148,7**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP55**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**4,59**
Abmessungen [mm]	**2288 x 60 x 75**

Lichtverteilung

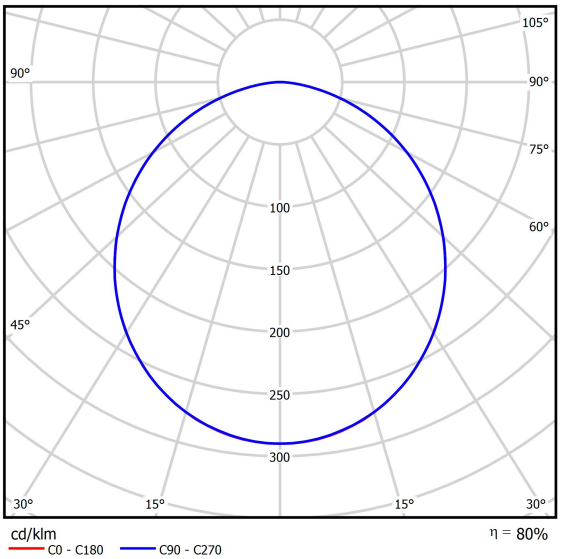

Zubehör

Index	01LU-UN
Type	UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF

Index	01LU-UPZ
Type	UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG

Index	6E1-500KWANK-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT

Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-500KWB24K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT