


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596MM

Index: 19.4100.4223.34

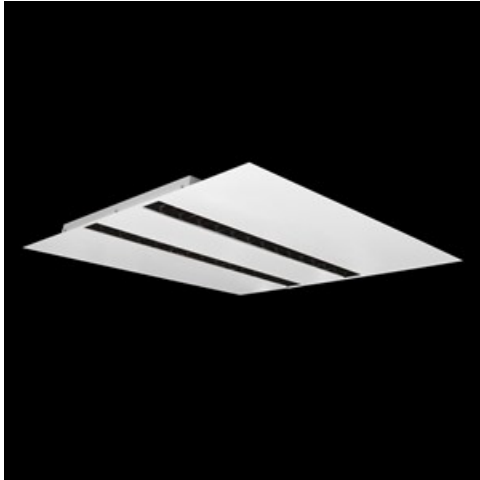

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 585 x 585 mm. Gewicht 2,7 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3713 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596MM
Index	19.4100.4223.34
EAN	5902107281861



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4474
LED-Leistung [W]	22,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3713
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhängern mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,7
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	585 x 585

Lichtverteilung

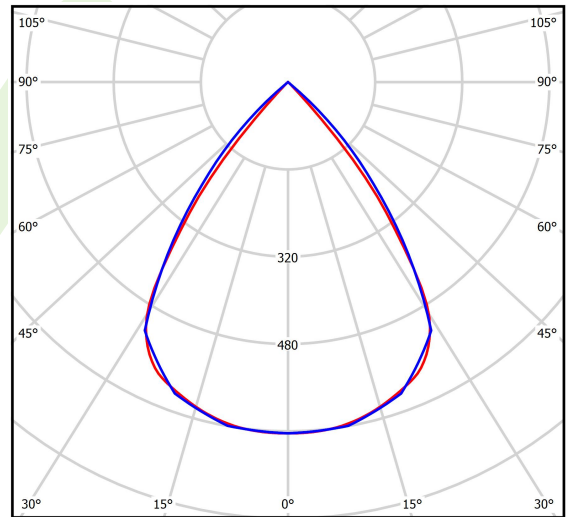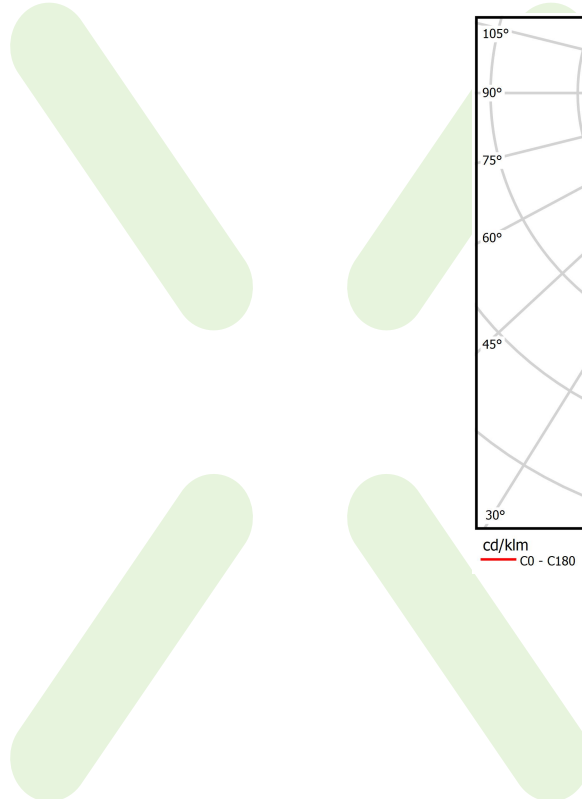

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

Zubehör


Index 19.3200.0001.00

Type DOMINO LOW UGR LED
2100/4200/6300 GRIFF FÜR
GIPSKARTON-DECKEN / 596X596
/ 596X296 / 1196X75 / 596X75




Index 19.3200.0005.34

Type DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG
EDD 34 / 596X596MM



Index 19.3272.0102.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

