

**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596**Indeks:** 19.4100.4223.34

## Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytów lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	DOMINO LOW UGR LED
Nazwa	DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596
Indeks	19.4100.4223.34



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4474
Moc LED [W]	22,6
Strumień oprawy [lm]	3713
Moc oprawy [W]	25,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

## Dane mechaniczne

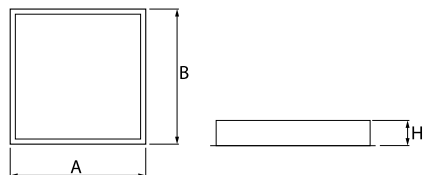

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	RASTER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,7
Wymiary [mm]	596 x 596 x 23
Otwór montażowy [mm]	585 x 585

Fotometria



## Aksesoria

Indeks 19.3200.0001.00

Nazwa DOMINO LOW UGR LED  
2100/4200/6300 UCHWYTY G/K  
KPL. / 596X596 / 596X296 /  
1196X75 / 596X75

Zdjęcie



Indeks 19.3200.0005.34

Nazwa DOMINO LOW UGR LED  
BLACHA NASTROP-  
ZAWIESZENIE EDD 34 /  
596X596

Zdjęcie



Indeks 19.3272.0102.34

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G+H  
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
TYPE-Y

Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW341P-5Y

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-  
POINT TYPE-Y

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-Y-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

Zdjęcie

