


**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596

**Index:** 19.4100.4323.34

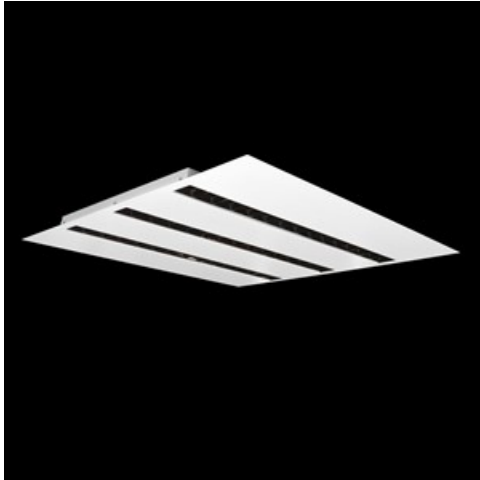

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 585 x 585 mm. Gewicht 2,94 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 5568 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Einbauleuchten</b>
Familie	<b>DOMINO LOW UGR LED</b>
Name	<b>DOMINO LOW UGR LED 6300 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X596</b>
Index	<b>19.4100.4323.34</b>
EAN	<b>5902107281878</b>



## Technische Daten



Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>6709,5</b>
LED-Leistung [W]	<b>33,9</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>5568</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>38</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>146,5</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000 (1) / 147000 (2)</b>
Lx/By	<b>L80/B10 (1) / L70/B10 (2)</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhängern mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,94
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	585 x 585

## Lichtverteilung

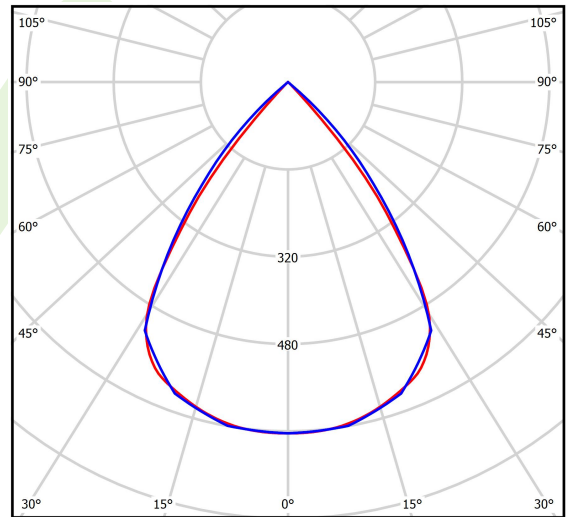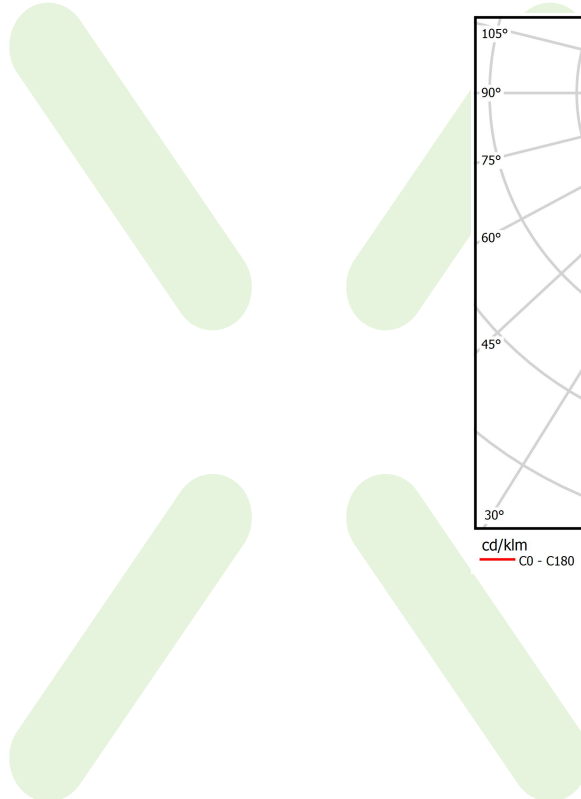

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

## Zubehör

Index 19.3200.0001.00

Name DOMINO LOW UGR LED  
2100/4200/6300 GRIFF FÜR  
GIPSKARTON-DECKEN /  
596X596 / 596X296 / 1196X75 /  
596X75




Index 19.3200.0005.34

Name DOMINO LOW UGR LED  
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG  
EDD 34 / 596X596MM



Index 19.3272.0102.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H  
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
TYPE-Y

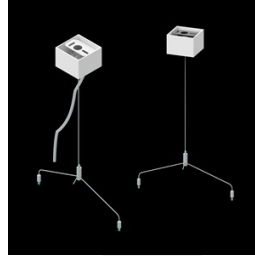

Index 6E1-500KW341P-5Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

