

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296MM

Index: 19.4100.1121.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 585 x 285 mm. Gewicht 0,5 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1856 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Name	DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 596X296MM
Index	19.4100.1121.34
EAN	5902107281816



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2236,7
LED-Leistung [W]	11,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	1856
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,5
Abmessungen [mm]	596 x 296 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	585 x 285

Lichtverteilung

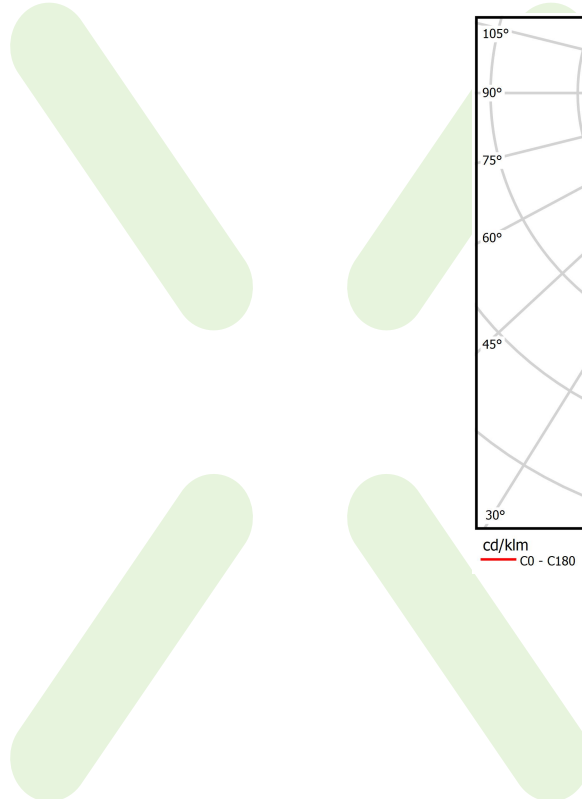

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

Zubehör

Index 19.3200.0001.00

Name DOMINO LOW UGR LED
2100/4200/6300 GRIFF FÜR
GIPSKARTON-DECKEN /
596X596 / 596X296 / 1196X75 /
596X75



Index 19.3200.0006.34

Name DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E
34 / 596X296MM



Index 19.3272.0101.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

