


Produkt: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296MM

Index: 19.4100.1213.34

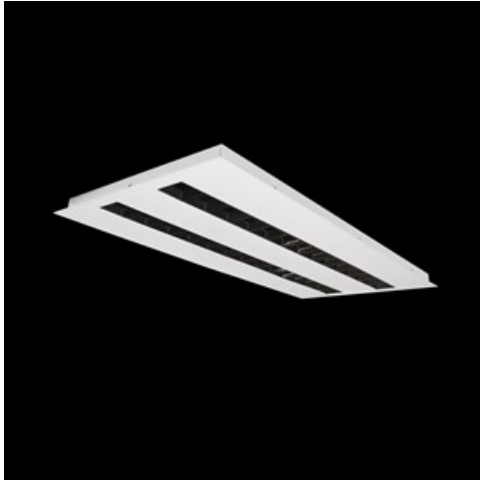

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 585 x 285 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3425 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 135,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | DOMINO LOW UGR LED |
| Name | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296MM |
| Index | 19.4100.1213.34 |
| EAN | 5902107287481 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 4128 |
| LED-Leistung [W] | 22,6 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3425 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,3 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 135,4 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16) |

Technische Daten



| | |
|------------------------|--|
| Montageart | Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhängern mittels Zubehör |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 596 x 296 x 23 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 585 x 285 |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3200.0001.00

Name DOMINO LOW UGR LED
2100/4200/6300 GRIFF FÜR
GIPSKARTON-DECKEN /
596X596 / 596X296 / 1196X75 /
596X75



Index 19.3200.0007.34

Name DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG
EDD 34 / 596X296MM



Index 19.3272.0102.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

