


**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296MM

**Index:** 19.4100.1213.34

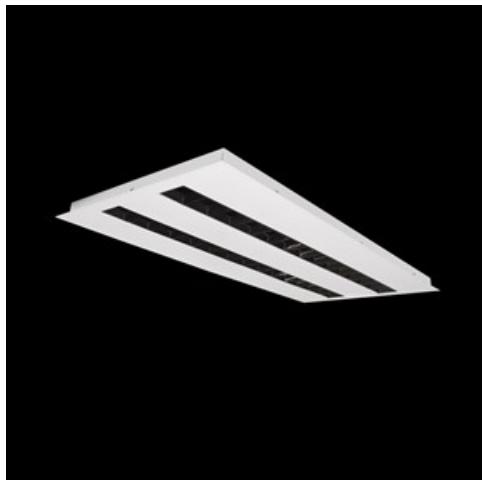

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 585 x 285 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3425 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 135,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° - 30 ° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 596X296MM
Index	19.4100.1213.34
EAN	5902107287481



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4128
LED-Leistung [W]	22,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3425
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	135,4
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ° - 30 °
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos $\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

## Technische Daten

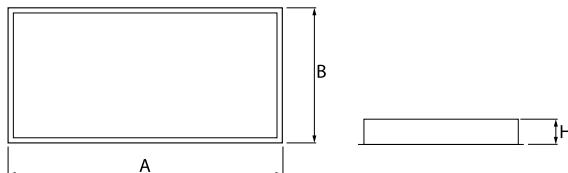

Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 296 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	585 x 285

## Lichtverteilung

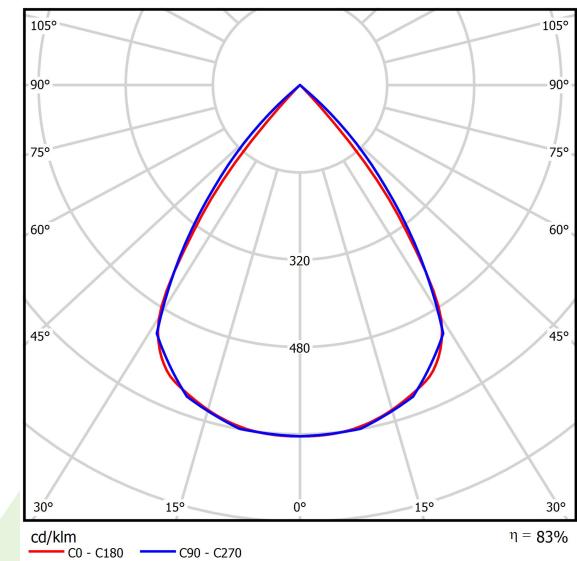

## Zubehör

Index 19.3200.0001.00

Type DOMINO LOW UGR LED  
2100/4200/6300 GRIFF FÜR  
GIPSKARTON-DECKEN / 596X596  
/ 596X296 / 1196X75 / 596X75




Index 19.3200.0007.34

Type DOMINO LOW UGR LED  
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG  
EDD 34 / 596X296MM




Index 19.3272.0102.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET  
TYPE-Y

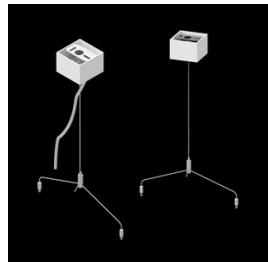

Index 6E1-500KW341P-5Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT  
TYPE-Y

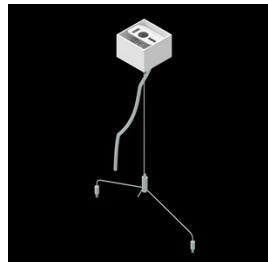

Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026