

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X75MM

Index: 19.4100.2123.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 75 x 50 mm. Einbaudurchmesser: 575 x 65 mm. Gewicht 0,7 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1856 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 2100 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 596X75MM
Index	19.4100.2123.34
EAN	5902107301576



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2236,7
LED-Leistung [W]	11,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	1856
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16)

Technische Daten



Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,7
Abmessungen [mm]	596 x 75 x 50
Einbaudurchmesser [mm]	575 x 65

Lichtverteilung

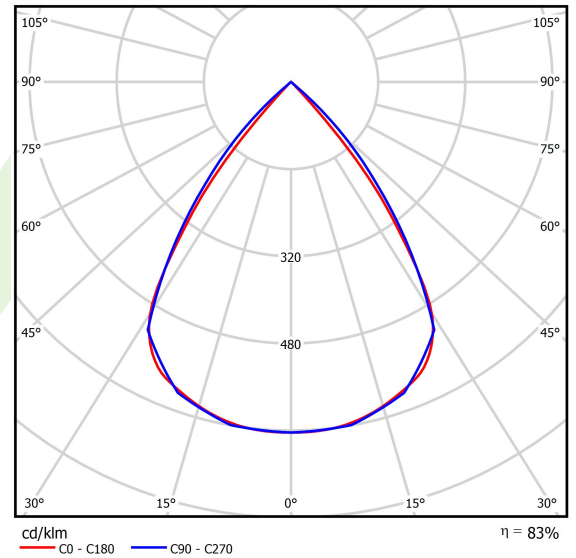

Zubehör

Index 19.3200.0001.00

Type DOMINO LOW UGR LED
 2100/4200/6300 GRIFF FÜR
 GIPSKARTON-DECKEN / 596X596
 / 596X296 / 1196X75 / 596X75

