

**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 1196X296MM

**Index:** 19.4100.3211.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 1210 x 310 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3425 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 135,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 31 (B10), 49 (B16), 51 (C10), 82 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Type	DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 830 / 1196X296MM
Index	19.4100.3211.34
EAN	5902107287412



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4128
LED-Leistung [W]	22,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	3425
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	135,4
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	31 (B10), 49 (B16), 51 (C10), 82 (C16)

## Technische Daten

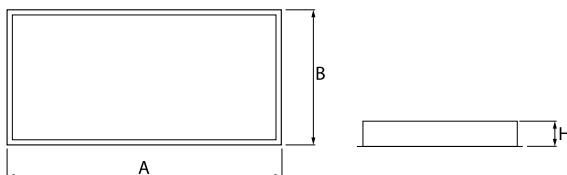

Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	1210 x 310

## Lichtverteilung

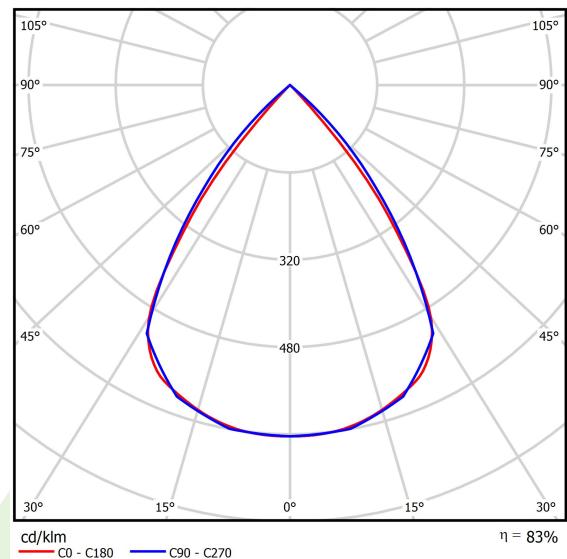

## Zubehör

Index 19.3200.0002.00

Type DOMINO LOW UGR LED 4200  
GRIFF FÜR GIPSKARTON-  
DECKEN / 1196X296MM




Index 19.3200.0008.34

Type DOMINO LOW UGR LED  
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E  
34 / 1196X296MM




Index 19.3272.0101.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

