

**Produkt:** DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM

**Index:** 19.4100.3221.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 1210 x 310 mm. Gewicht 4,9 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3713 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 31 (B10), 49 (B16), 51 (C10), 82 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Einbauleuchten</b>  |
| Familie   | <b>DOMINO LOW UGR LED</b>  |
| Name      | <b>DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM</b> |
| Index     | <b>19.4100.3221.34</b>   |
| EAN       | <b>5902107281793</b>   |



## Technische Daten


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>4474</b>                                   |
| LED-Leistung [W]              | <b>22,6</b>                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>3713</b>                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>25,3</b>                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>146,8</b>                                  |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                   |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                 |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>3</b>                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>II</b>                                     |
| Schutzart                     | <b>IP20</b>                                   |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                  |
| Lebensdauer [h]               | <b>100000 (1) / 147000 (2)</b>                |
| Lx/By                         | <b>L80/B10 (1) / L70/B10 (2)</b>              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>5 ÷ 30</b>                                 |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | <b>&gt;0,95</b>                               |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>31 (B10), 49 (B16), 51 (C10), 82 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                        |  |
|------------------------|--|
| Montageart             | Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhängern mittels Zubehör |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech   |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)  |
| Abdeckung              | RASTER (Blendschutz)   |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04   |
| Gewicht [kg]           | 4,9  |
| Abmessungen [mm]       | 1196 x 296 x 23  |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1210 x 310   |

## Lichtverteilung

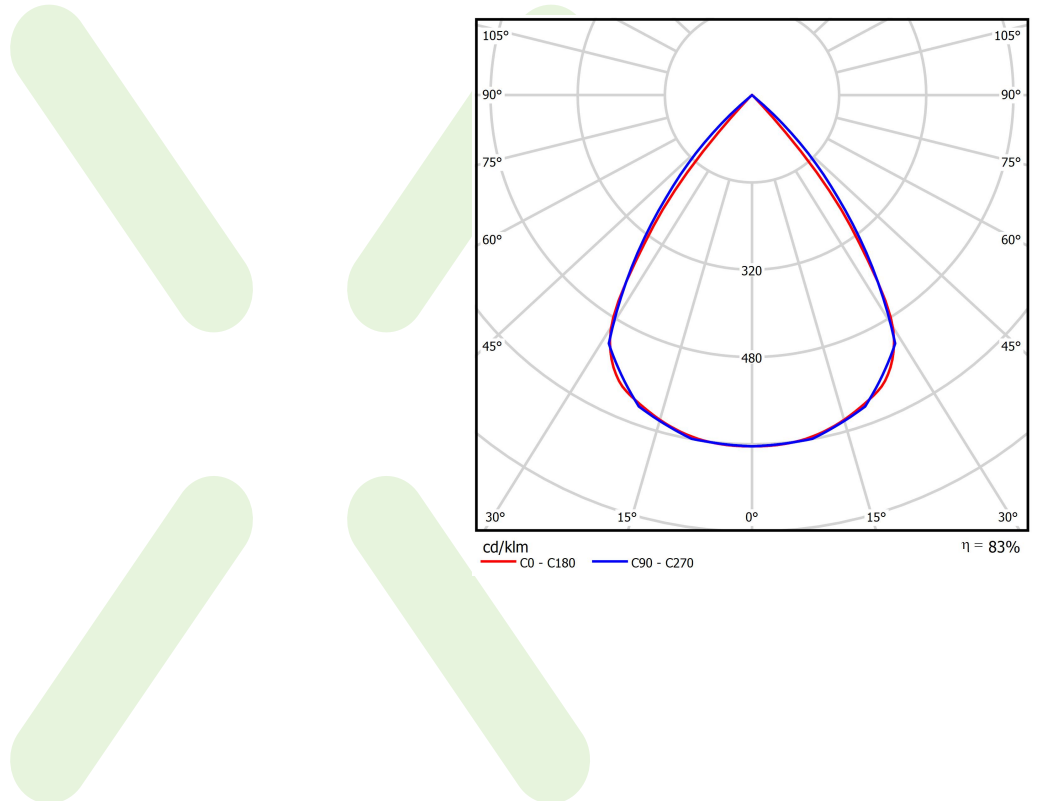

## Zubehör

Index 19.3200.0002.00

Name DOMINO LOW UGR LED 4200  
GRIFF FÜR GIPSKARTON-  
DECKEN / 1196X296MM




Index 19.3200.0008.34

Name DOMINO LOW UGR LED  
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E  
34 / 1196X296MM



Index 19.3272.0101.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y

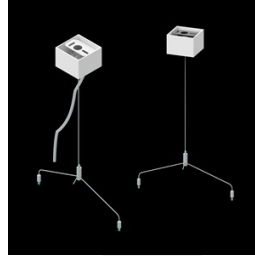

Index 6E1-500KW341P-3Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT TYPE-Y

