

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM

Index: 19.4100.3421.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 1210 x 310 mm. Gewicht 4,2 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 7423 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 29 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | DOMINO LOW UGR LED |
| Name | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM |
| Index | 19.4100.3421.34 |
| EAN | 5902107281809 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 8946 |
| LED-Leistung [W] | 45,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 7423 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 50,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 146,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 8 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 29 (C16) |

Technische Daten



| | |
|------------------------|--|
| Montageart | Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhängern mittels Zubehör |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 4,2 |
| Abmessungen [mm] | 1196 x 296 x 23 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1210 x 310 |

Lichtverteilung

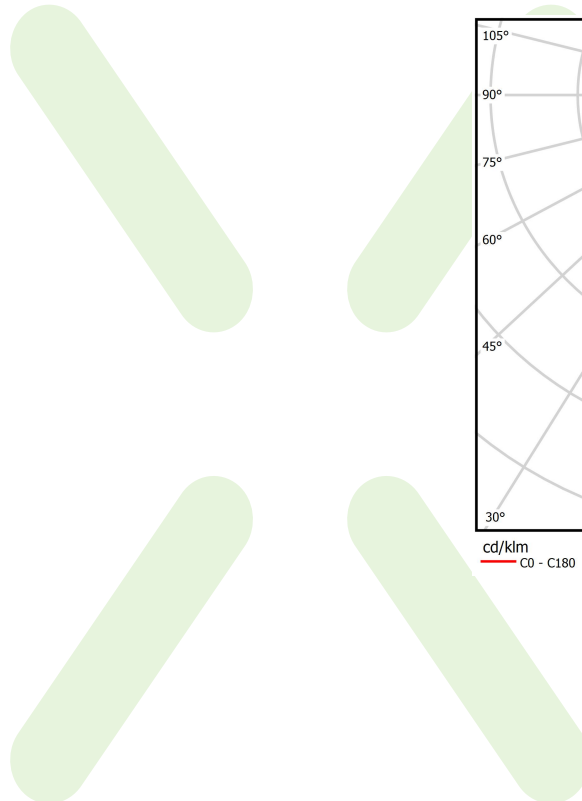

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

Zubehör

Index 19.3200.0003.34

Name DOMINO LOW UGR LED 8400
ADAPTIONSRAHMEN FÜR
GIPSKARTON-DECKEN 34 /
1196X296

Index 19.3200.0008.34

Name DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG E
34 / 1196X296MM

Index 19.3272.0101.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y

Index 6E1-500KW341P-3Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
TYPE-Y

Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y