

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 1196X296MM

Index: 19.4100.3423.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 23 mm. Einbaudurchmesser: 1210 x 310 mm. Gewicht 4,1 kg. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 7423 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	DOMINO LOW UGR LED
Name	DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / 1196X296MM
Index	19.4100.3423.34
EAN	5902107281892



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8946
LED-Leistung [W]	45,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	7423
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,1
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 23
Einbaudurchmesser [mm]	1210 x 310

Lichtverteilung

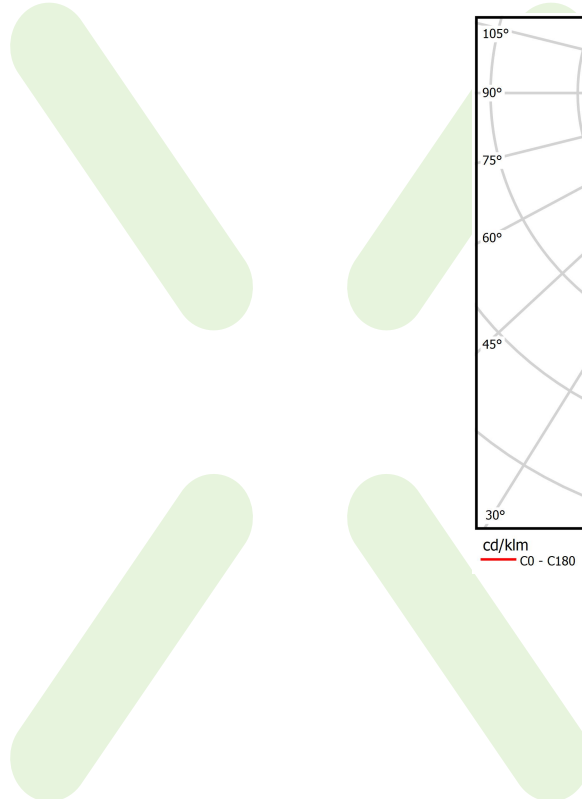

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

Zubehör

Index 19.3200.0003.34

Name DOMINO LOW UGR LED 8400
ADAPTIONSRAHMEN FÜR
GIPSKARTON-DECKEN 34 /
1196X296



Index 19.3200.0009.34

Name DOMINO LOW UGR LED
DECKENBLATT-AUFHÄNGUNG
EDD 34 / 1196X296MM



Index 19.3272.0102.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-5Y

Name SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT
TYPE-Y



Index 6E1-8670-B-Y-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

