

Produkt: PARALLEL LED 9000 OPTICS-DOUBLE SYM E 34 840 / L-1710MM**Index:** 19.4101.5421.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1710 x 70 x 50 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 75,0° / 114,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8662,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 57,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 150,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutztarif: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Industrieleuchten |
| Familie | PARALLEL LED |
| Type | PARALLEL LED 9000 OPTICS-DOUBLE SYM E 34 840 / L-1710MM |
| Index | 19.4101.5421.34 |
| EAN | 5902107369446 |



Technische Daten


| | |
|--|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 9405,3 |
| LED-Leistung [W] | 51,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 8662,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 57,5 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 150,6 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 75,0° / 114,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutztarif | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 °C bis 35 °C |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Belastbarkeit der Schaltung | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 1710 x 70 x 50 |


Lichtverteilung

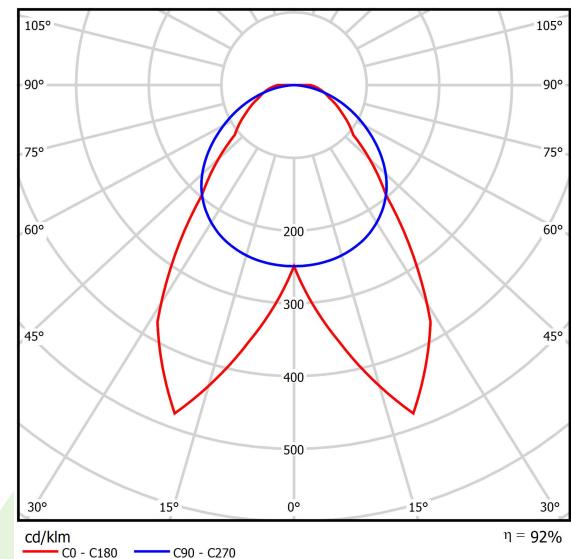

Zubehör


Index 19.4101.0004.34

Type PARALLEL LED ACCESSORIES COVER L-1708MM 34

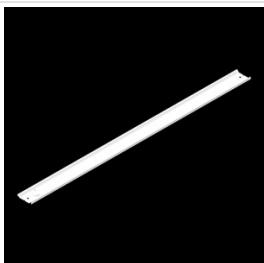


Index 19.4101.0002.00

Type PARALLEL LED ACCESSORIES CONNECTOR

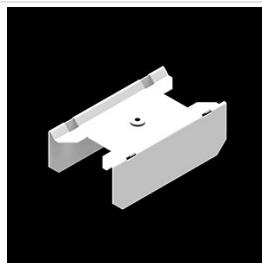


Index 19.4101.0001.34

Type PARALLEL LED SET ACCESSORIES END-CAP 34

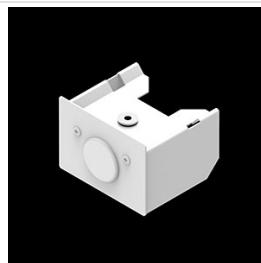

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGTH-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

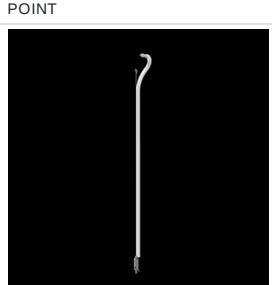

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGTH-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

