

Produkt: PARALLEL LED 8000 OPTICS-MEDIUM E 34 840 / L-2270MM

Index: 19.4101.2521.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2270 x 70 x 50 mm. Gewicht 2,76 kg. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 90,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 66,4° / 90,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8352,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 53,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 157,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Industrieleuchten |
| Familie | PARALLEL LED |
| Name | PARALLEL LED 8000 OPTICS-MEDIUM E 34 840 / L-2270MM |
| Index | 19.4101.2521.34 |
| EAN | 5902107369460 |



Technische Daten



| | |
|--|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 9212,8 |
| LED-Leistung [W] | 47,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 8352,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 53,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 157,3 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 66,4° / 90,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 2,76 |
| Abmessungen [mm] | 2270 x 70 x 50 |

Lichtverteilung

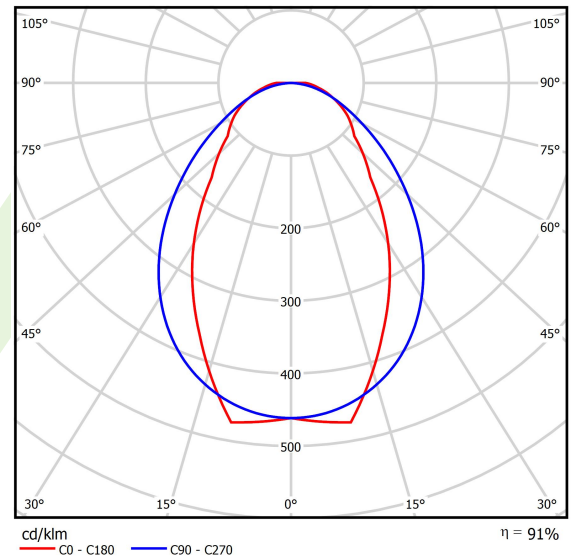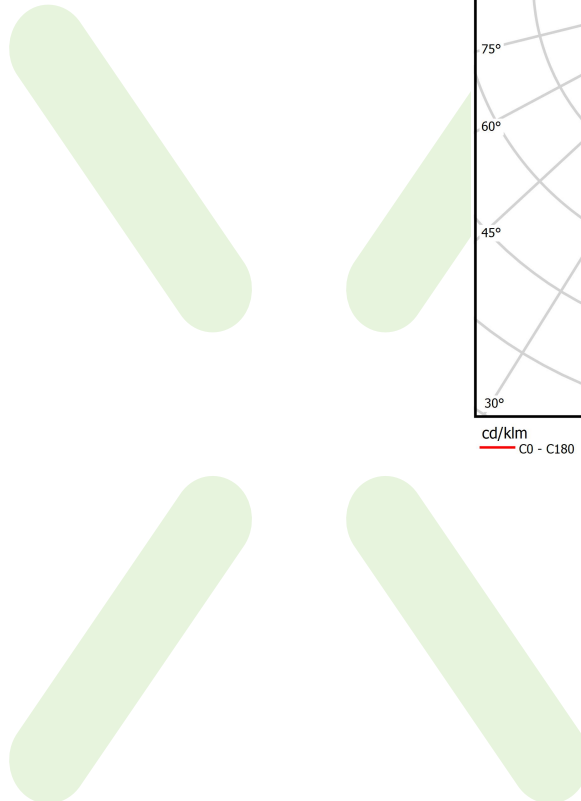

Zubehör

Index 19.4101.0005.34

Name PARALLEL LED ACCESSORIES
COVER L-2268MM 34

Index 19.4101.0002.00

Name PARALLEL LED ACCESSORIES
CONNECTOR

Index 19.4101.0001.34

Name PARALLEL LED SET
ACCESSORIES END-CAP 34

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Name SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT