

Produkt: PARALLEL LED 9000 OPTICS-WIDE E 34 840 / L-1710MM

Index: 19.4101.3421.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1710 x 70 x 50 mm. Gewicht 2,4 kg. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,57%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 90,6° / 105,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8706,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 57,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 151,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


Kategorie	Industrieleuchten
Familie	PARALLEL LED
Type	PARALLEL LED 9000 OPTICS-WIDE E 34 840 / L-1710MM
Index	19.4101.3421.34



Technische Daten

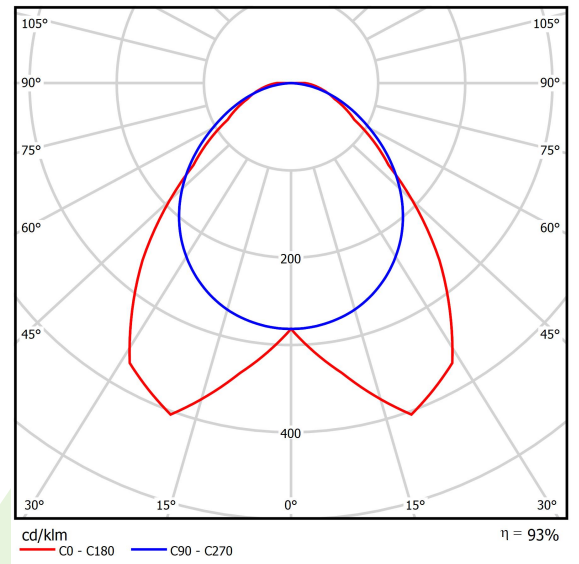
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9405,3
LED-Leistung [W]	51,3
Leuchtenlichtstrom [lm]	8706,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	57,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	151,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 90,6° / 105,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Technische Daten




Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,4
Abmessungen [mm]	1710 x 70 x 50

Lichtverteilung




Zubehör


Index 19.4101.0004.34

Type PARALLEL LED ACCESSORIES
COVER L-1708MM 34


Index 19.4101.0002.00

Type PARALLEL LED ACCESSORIES
CONNECTOR

Index 19.4101.0001.34

Type PARALLEL LED SET
ACCESSORIES END-CAP 34

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT