Produkt: **AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600**
Indeks: **19.4104.A111.34**

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Clean Class 3-9**
Rodzina	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600**
Indeks	**19.4104.A111.34**
EAN	**5902107853266**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**5076**
Moc LED [W]	**24,8**
Strumień oprawy [lm]	**3731**
Moc oprawy [W]	**27,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**134,2**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)**

Dane mechaniczne

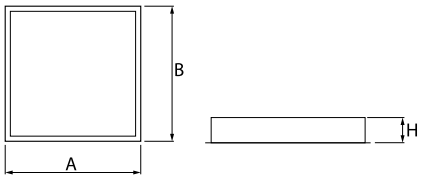

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**580 x 580**

Fotometria

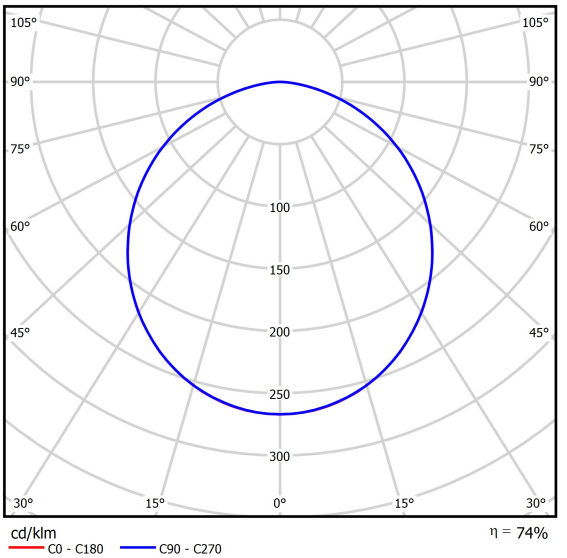

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 09-10-2025