

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300**Indeks:** 19.4105.9123.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Clean Class 3-9  |
| Rodzina   | AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED   |
| Nazwa     | AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 |
| Indeks    | 19.4105.9123.34  |
| EAN       | 5902107853853  |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 5343                                     |
| Moc LED [W]                                  | 24,8                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4360                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 27,8                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 156,8                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI  | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3  |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I  |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By  | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)   |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)   |
| Przesłona             | SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna)                  |
| Odporność mechaniczna | IK08   |
| Wymiary [mm]          | 1196 x 296 x 76  |
| Otwór montażowy [mm]  | 1180 x 280   |

## Fotometria

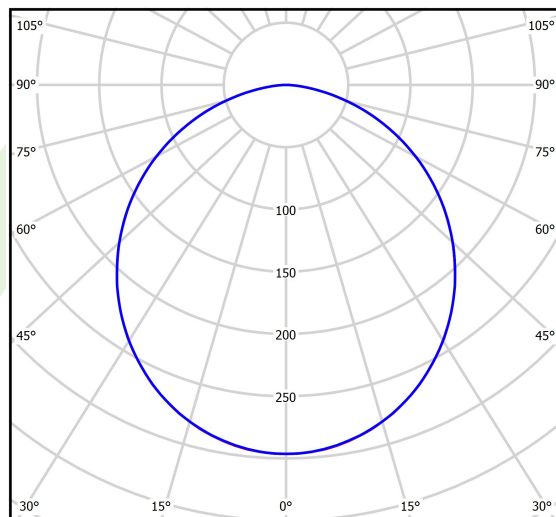

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 82\%$