Produkt: AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600
Indeks: 19.4106.2121.34

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Clean Class 3-9**
Rodzina	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600**
Indeks	**19.4106.2121.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**7851**
Moc LED [W]	**39,9**
Strumień oprawy [lm]	**5578**
Moc oprawy [W]	**43,1**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**129,4**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Dane mechaniczne

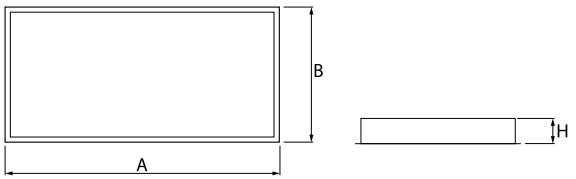

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**Micro-PRM SL (mikropryzma PMMA z szybą laminowaną)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**1196 x 596 x 76**

Fotometria

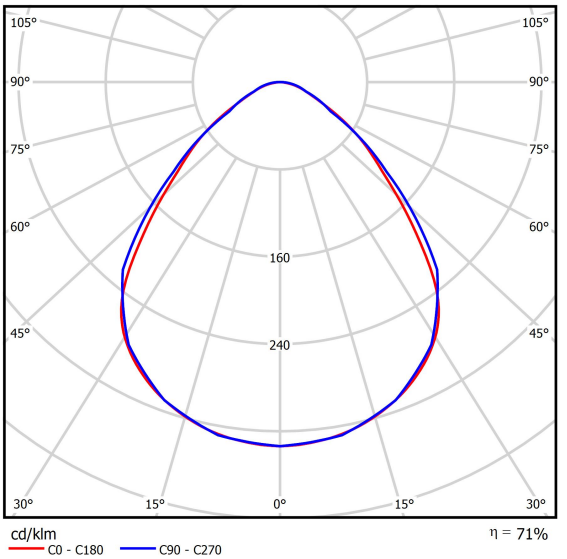

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024