

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600**Indeks:** 19.4106.A313.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED
Nazwa	AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600
Indeks	19.4106.A313.34
EAN	5902107854379



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	13326
Moc LED [W]	65,4
Strumień oprawy [lm]	9795
Moc oprawy [W]	73,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133,8
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 16 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1196 x 596 x 76
Otwór montażowy [mm]	1180 x 580

## Fotometria

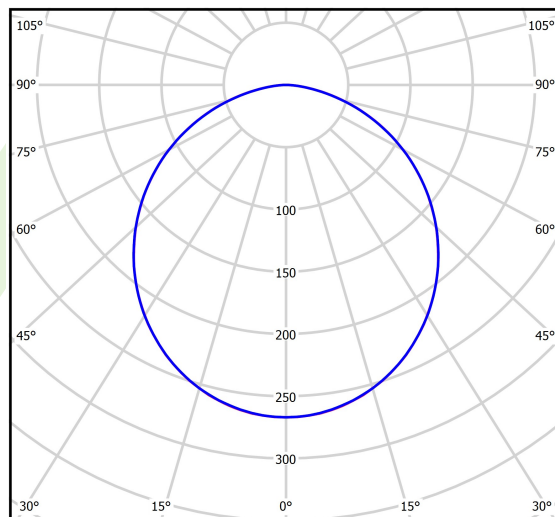

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 74\%$