

**Produkt:** RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM

**Indeks:** 19.4112.3111.34



## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Clean Class 3-9</b>
Rodzina	<b>RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED</b>
Nazwa	<b>RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM</b>
Indeks	<b>19.4112.3111.34</b>
EAN	<b>5901867421722</b>



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>5076,2</b>
Moc LED [W]	<b>24,8</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>4015</b>
Moc oprawy [W]	<b>27,8</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>144,4</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP65</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SHM (szyba hartowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	574 x 574 x 69

## Fotometria

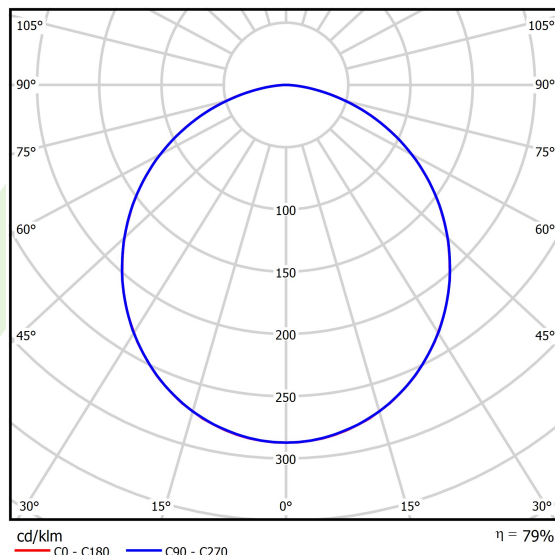

## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

