Produkt: NUMANCIA M PRO LED 26000 SH STADIUM E IP66 12 740
Index: 19.4115.9371.12

Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9023 (dunkelgrau). Abmessungen: 395 x 93 x 473 mm. Gewicht 7,11 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 84,30%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 22134 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 147,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 149,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 4 (B10), 7 (B16), 7 (C10), 11 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**NUMANCIA M PRO LED**
Type	**NUMANCIA M PRO LED 26000 SH STADIUM E IP66 12 740**
Index	**19.4115.9371.12**
EAN	**5902107371579**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**26254,5**
LED-Leistung [W]	**132**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**22134**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**147,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**149,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**4 (B10), 7 (B16), 7 (C10), 11 (C16)**

Technische Daten

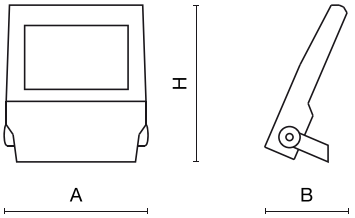

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9023 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**7,11**
Abmessungen [mm]	**395 x 93 x 473**

Lichtverteilung

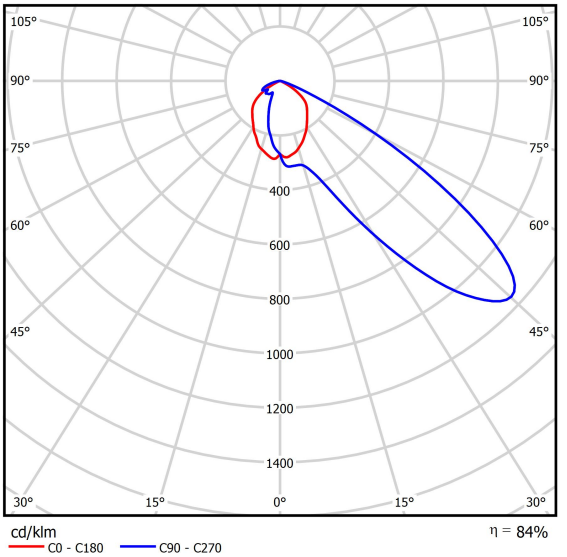

Zubehör

Index	19.2212.0001.12
Type	Adapter for mounting FL2 & FL4 Numancia EP4CKINGR00001 RAL9023

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025