**Produkt:** NUMANCIA M PRO LED 26000 SH STREET-M E IP66 12 740
**Index:** 19.4115.1371.12

## Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9023 (dunkelgrau). Abmessungen: 395 x 93 x 473 mm. Gewicht 7,8 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,31%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 21347 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 147,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 4 (B10), 7 (B16), 7 (C10), 11 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **NUMANCIA M PRO LED** |
| Type | **NUMANCIA M PRO LED 26000 SH STREET-M E IP66 12 740** |
| Index | **19.4115.1371.12** |
| EAN | **5902107371494** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **26254,5** |
| LED-Leistung [W] | **132** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **21347** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **147,8** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **144,4** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>70** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **asymmetrische Lichtverteilung** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP66** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-40 ÷ 35** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **4 (B10), 7 (B16), 7 (C10), 11 (C16)** |

## Technische Daten

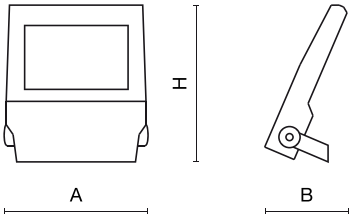


| | |
|---|---|
| Montageart | **Wandleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9023 (dunkelgrau)** |
| Abdeckung | **SH (gehärtetes Glas)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK09** |
| Gewicht [kg] | **7,8** |
| Abmessungen [mm] | **395 x 93 x 473** |

## Lichtverteilung

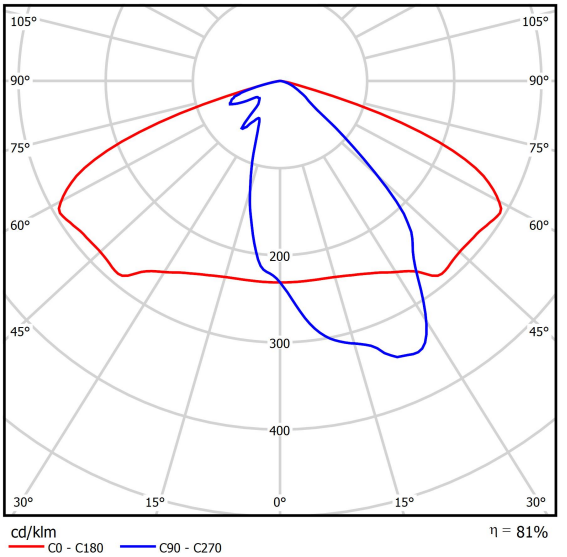


## Zubehör

| | |
|---|---|
| Index | 19.2212.0001.12 |
| Type | Adapter for mounting FL2 & FL4 Numancia EP4CKINGR00001 RAL9023 |

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025