

Produkt: NUMANCIA S PRO LED 8000 SH STREET-S E IP66 12 740

Index: 19.4115.2171.12



Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9023 (dunkelgrau). Abmessungen: 325 x 77 x 398 mm. Gewicht 4,1 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,40%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 130,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6851 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 47,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | NUMANCIA S PRO LED |
| Name | NUMANCIA S PRO LED 8000 SH STREET-S E IP66 12 740 |
| Index | 19.4115.2171.12 |
| EAN | 5902107371326 |



Technische Daten


| | |
|--|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 8628,9 |
| LED-Leistung [W] | 42,8 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 6851 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 47,9 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 143 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 130,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Montageart | Wandleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9023 (dunkelgrau) |
| Abdeckung | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 4,1 |
| Abmessungen [mm] | 325 x 77 x 398 |

Lichtverteilung

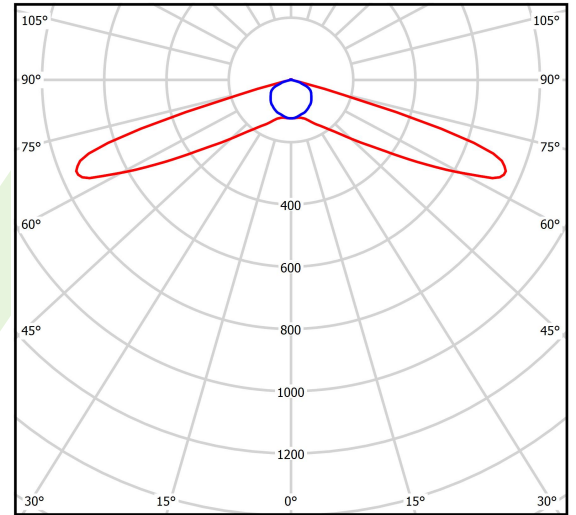

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 79\%$

Zubehör

Index 19.2212.0001.12

Name Adapter for mounting FL2 & FL4
 Numancia EP4CKINGR00001
 RAL9023

