

Produkt: NUMANCIA S PRO LED 17000 SH STREET-S E IP66 12 740

Index: 19.4115.2271.12



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9023 (dunkelgrau). Abmessungen: 325 x 77 x 398 mm. Gewicht 3,54 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,40%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 130,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13703 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 95,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 142,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	NUMANCIA S PRO LED
Type	NUMANCIA S PRO LED 17000 SH STREET-S E IP66 12 740
Index	19.4115.2271.12



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	17258
LED-Leistung [W]	85,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	13703
Gesamtleistungsaufnahme [W]	95,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	142,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 130,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9023 (dunkelgrau)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	3,54
Abmessungen [mm]	325 x 77 x 398

Lichtverteilung

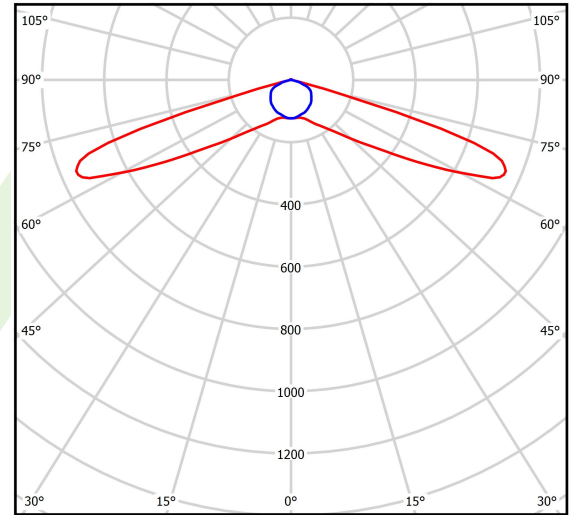

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 79\%$

Zubehör

Index 19.2212.0001.12

Type Adapter for mounting FL2 & FL4
 Numancia EP4CKINGR00001
 RAL9023

